

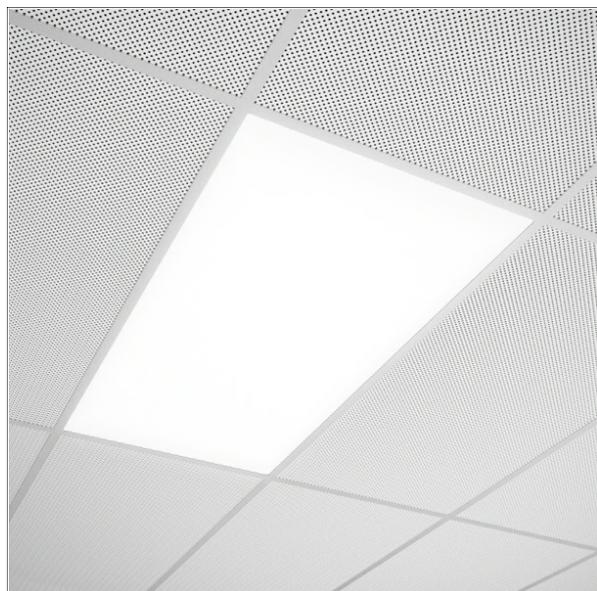
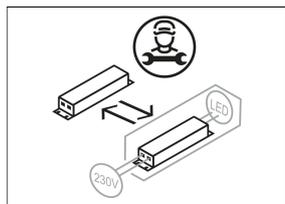


PLL 59.12030.830.1/DALI

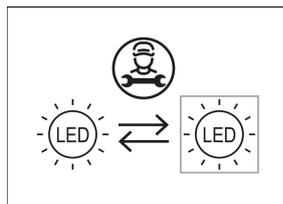

Coloris	Réf. article	EAN
	633979	4043544359759

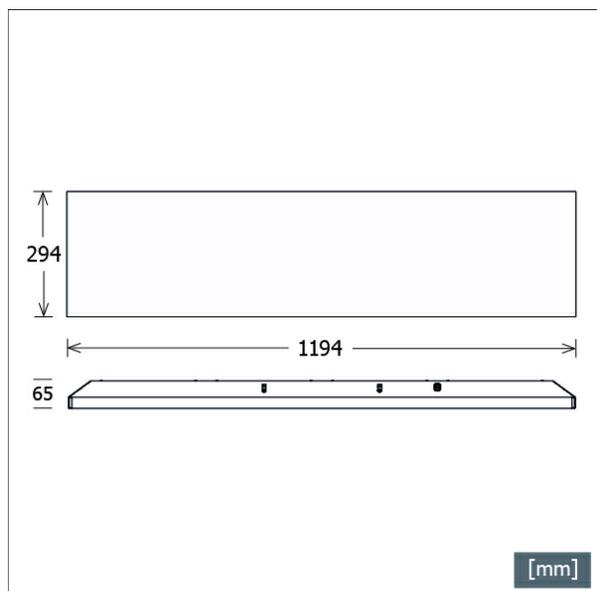

Description

- champ lumineux à encastrement pour systèmes de faux plafonds avec module visible et profil en T (1200 x 300)
- segment lumineux homogène
- absence de radiations thermiques et UV
- montage sans outils
- très simple à entretenir
- groupe optique blanc en tôle d'acier
- positionnement externe du ballast sur le corps de l'appareil
- appareil prêt pour le branchement du ballast
- possibilité de fonctionnement avec ou sans fonction DALI
- verre acrylique opale
- insertion dans le plafond sans outils
- ballast (convertisseur LED) inclus (avec gradation DALI)



Options standard

4000 K

Options spéciales

CRI 90
SDCM3

TWL

Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Matrix / CRI 80 / 3000 K
EPREL sources de lumière	832756
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	46.1 W
Flux lumineux des luminaires	5770 lm
Rendement du système	125.16 lm/W
Rendement du module	193.10 lm/W
UGR classe	≤22
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids


Longueur	1194 mm
Largeur	294 mm
Hauteur	65 mm
Profondeur d'encastrement	125 mm
Poids net	7.06 kg
Poids brut	9.40 kg

PLL 59.12030.830.1/DALI

PLL 59.12030.830.1/DALI

PL 59 (1xLED 46W 830/3000K 5770lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270

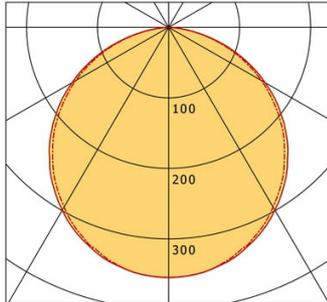

	C0	C90	C180	C270
0°	355	355	355	355
15°	341	339	341	339
30°	299	294	299	294
45°	237	230	237	230
60°	157	151	157	151
75°	66	63	66	63
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	9.07	8.64	227.5
6.0	18.13	17.28	56.9
9.0	27.20	25.92	25.3
12.0	36.27	34.56	14.2
15.0	45.34	43.20	9.1

η	LED
Efficiency	125 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	46 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.4
UGR C90/C270	22.2
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-R SENSOR
capteur Organic Response pour montage encastré