


# LUZ-A15 104.840.AS



Coloris	Réf. article	EAN
argent	666257	4043544755698
noir	666258	4043544755704
blanc	666259	4043544755711

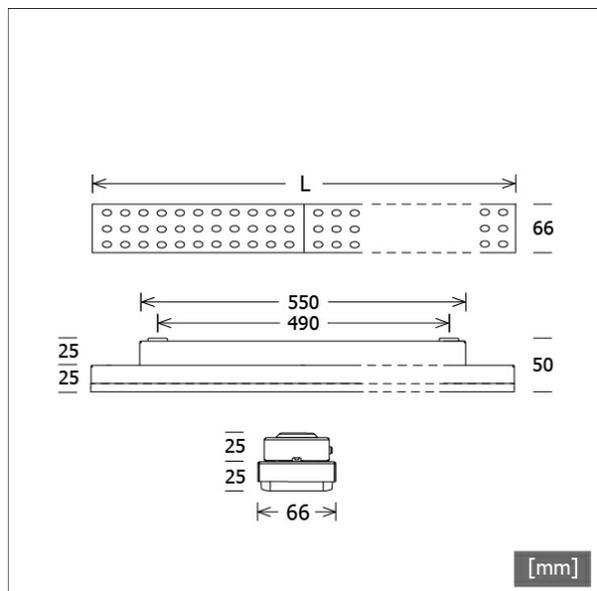

## Description

- appareil en saillie rectangulaire pour plafond/mur et distribution lumineuse asymétrique pour éclairage mural
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- corps et boîtier de montage partiellement intégré en tôle d'acier
- fermeture coulissante à encastrement sans outils entre le corps et le boîtier de montage
- optiques lentille en saillie en PMMA mat
- vissage direct sur boîtier de montage
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré


## Observations

Pour le montage à la verticale, le poids doit être dans la direction de la fermeture.

## Options standard



## Options spéciales



## Données d'éclairage / Normes


<b>Lampes</b>	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
<b>Durée de vie</b>	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
<b>Puissance du système</b>	26.3 W
<b>Flux lumineux des luminaires</b>	4220 lm
<b>Rendement du système</b>	160.45 lm/W
<b>Rendement du module</b>	193.50 lm/W
<b>UGR classe</b>	≤25
<b>Zone de rayonnement</b>	Asymmetric
<b>Angle de rayonnement</b>	Asymmetric
<b>Tension d'alimentation</b>	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
<b>Classe de protection</b>	I
<b>Type de protection</b>	IP20

## Dimensions / Poids

<b>Longueur</b>	1447 mm
<b>Largeur</b>	66 mm
<b>Hauteur</b>	50 mm
<b>Poids net</b>	2.76 kg
<b>Poids brut</b>	2.92 kg

# LUZ-A15 104.840.AS

LUZ | Surface-Mounted (1xLED 26W 840/4000K 4220lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	495	495	495	495
15°	742	469	348	469
30°	600	327	165	327
45°	262	178	73	178
60°	91	85	56	85
75°	34	33	49	33
90°	13	1	15	1
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.  
Asymmetric LDC.

<b>η</b>	LED
Efficiency	162 lm/W
Direct/Indirect	↓ 99% / ↑ 1%
System Power	26 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.6
UGR C90/C270	22.2
<b>CIE Flux Codes</b>	65 88 97 99 100
Ra/CRI	>80

LTS