

(D)

Kontaktdaten:

Hersteller:

LTS Licht und Leuchten GmbH
Waldesch 24
88069 Tettnang
Germany

Energieeffizienz:

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse:

(GB)

Contact Details:

Great Britain market imported by:

Fagerhult Lighting Ltd.
33-34 Dolben Street
SE1 0UQ London
United Kingdom

Energy Efficiency:

This luminaire contains a light source of the energy efficiency class:

>>Typenschild / type plate <<

Allgemeine Hinweise:

- Lesen Sie alle Hinweise und Anweisungen sorgfältig durch, bevor sie die Leuchte installieren.
- Archivieren Sie die Hinweisblätter und Montageanweisungen.
- Zerbrochene oder beschädigte Schutz- und Acrylgläser sind zu ersetzen. 
- Der Austausch der LED-Lichtquelle oder des Betriebsgerätes darf nur durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.



- Für Stromschienenmontage beiliegende Montageanweisung für Adapter beachten.
- Für Drahtseil- oder Pendelabhängung ggfs. separate Montageanweisung beachten.

General Instructions:

- Read all of these notes and instructions before installing the luminaire.
- Store the notes and instructions.
- Broken or damaged safety and acrylic glasses have to be replaced. 
- The LED light source or the ballast must only be replaced by authorised specialist personnel.



- For contact track mounting consider enclosed installation instruction for adapter.
- For wire-rope or pendant suspension consider separate installation instruction, if necessary.

Sicherheitshinweise:

- Vor Durchführung von Arbeiten jeglicher Art an einer Leuchte, z.B. Reinigung, Schutzglaswechsel, Leuchtmittelwechsel, usw., Stromversorgung abschalten und Leuchte abkühlen lassen.
- Angaben zur eingeschränkten Verwendung, Montage usw., sind der entsprechenden Montageanweisung, dem Leuchtaufdruck oder den Leuchtenetiketten zu entnehmen.
- Niemals direkt in den Lichtstrahl der Leuchte blicken.
- Die Inbetriebnahme von Leuchten mit fehlenden Abdeckungen/Schutzgläsern, beschädigten Anschlussleitungen oder Drahtseilabhängungen ist verboten. Sie müssen vom Hersteller, Servicedienstleister oder von qualifiziertem Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Safety Instructions:

- Before doing any work on the luminaire, for example cleaning or replacing of safety and acrylic glasses, etc., the electrical power must be disconnected and the luminaire has to be cooled down.
- Information to restricted use, installation etc. can be taken from the corresponding installation instruction, the imprint on the luminaire or the labels.
- Do not look directly into the light beam of the luminaire.
- If covers or safety glasses are missing, external flexible cables or cords (wire-rope suspensions) of this luminaire are damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.



Montage:

- Montage darf nur von Fachkräften durchgeführt werden.
- LTS Leuchten sind gemäß der angegebenen Schutzart IPxx zu verwenden. Sie dürfen nur für Beleuchtungszwecke eingesetzt werden. Beachten Sie bei der Montage die jeweils gültigen nationalen Unfallverhütungsvorschriften.
- Montage darf nur an tragfähigen Konstruktionen, Decken oder Wänden aus nicht brennbaren Baustoffen erfolgen.
- Die Montage von Pendel- oder Anbauleuchten muss an allen dafür vorgesehenen Befestigungslöchern, gemäß Bohrplan oder Kennzeichnung in der entsprechenden Montageanweisung, mit geeigneten Schrauben erfolgen.
- Leuchten müssen außerhalb des Handbereichs montiert werden.
- Der Mindestabstand von Leuchtenteilen zu Gardinen oder brennbarem Material muss mindestens 15 cm betragen.
- Leuchte oder Versorgungseinheit nicht mit Wärme-dämm-Material abdecken.



Elektrischer Anschluss:

-  **Netzanschluss (Versorgungsspannung siehe Etikettierung) muss bauseitig gemäß der geforderten Schutzart und Schutzklasse vorhanden sein. Netzanschluss darf nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden. Örtliche Vorschriften beachten.**
- Anschlussleitungen nicht über Leuchte oder Versorgungseinheit führen.

Reinigungshinweise:

- Die regelmäßige Reinigung von Leuchten wird empfohlen. Die dafür vorgesehenen Zeitintervalle sind abhängig vom Montageort, von der Montagesituation und den Umgebungsbedingungen. Gläser und Leuchten müssen vor Montage gründlich gereinigt werden.
- **Vor Durchführung von Reinigungsarbeiten, Stromversorgung abschalten und Leuchte abkühlen lassen.**
- **Reinigung von Leuchtengehäusen:**
Verwenden Sie zur Reinigung des Leuchtengehäuses ein weiches angefeuchtetes Tuch.
- **Reinigung von LED-Leuchtoberflächen, Acrylgläsern und Kunststoffflächen:**
Leuchtoberflächen und Acrylgläser sind druck- und kratzempfindlich. Nur Alkoholfreie, pH-neutrale und nichtscheuernde Reinigungsmittel verwenden. Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch.
- **Reinigung von Echtglas:**
Zur Reinigung kein Scheuermittel oder säurehaltiges Putzmittel verwenden. Reinigung laut Hersteller mit Mikrofasertuch.
- **Reinigung von Reflektoren:**
Reflektoren sind kratzempfindlich. Nur pH-neutrale und nichtscheuernde Reinigungsmittel verwenden. Verwenden Sie zur Reinigung der Reflektoren ein weiches Tuch. Reflektoren von innen nach außen reinigen.

Mounting:

- *Mounting have only be performed by qualified personnel.*
- *LTS luminaires are only useable according the indicated type of protection IPxx. They are useable only for the purpose of lighting. When installing consider the relevant national accident prevention regulations.*
- *Luminaires must only be mounted on constructions or ceilings of flame retardant materials designed to take the weight.*
- *The mounting of pendant or surface-mounted luminaires have to be done on all provided fixing holes with suitable screws, according to the drilling plan or marking in the corresponding installation instruction.*
- *The luminaires have to be installed outside the hand area.*
- *Do not install any fixture assembly closer than 15 cm from any curtain or similar combustible material.*
- *Do not cover luminaire or ballast with warmth insulation material.*




Electrical Connection:

-  **Mains connection (supply voltage see labelling) must be provided on-site according the required protection type and class. Mains Connection must only be done by qualified electricians. Consider local regulations.**
- *Do not lead the connecting lines across the luminaire or ballast.*

Cleaning Instructions:


- *Periodic cleaning of luminaires is recommended. The required time intervals depend on the mounting location, the mounting situation and the ambient conditions. Glasses and luminaires have to be thoroughly cleaned before mounting.*
- **Before cleaning the luminaire, the power supply must be switched off and the luminaire has to be cooled down.**
- **Cleaning of luminaire housings:**
For cleaning of the luminaire housing use a soft and damp cloth.
- **Cleaning of LED lighting surfaces, acrylic glasses and plastic surfaces:**
Lighting surfaces and acrylic glasses are pressure- and scratch-sensitive. Use only alcohol-free, pH-neutral and non-abrasive cleaning agent. For cleaning plastic surfaces use a soft cloth.
- **Cleaning of genuine glass:**
For cleaning do not use abrasive cleaners or acidic cleaning agents. The manufacturer recommends cleaning with micro-fibre cloth.
- **Cleaning of reflectors:**
Reflectors are scratch-sensitively. Use only pH-neutral and non-abrasive cleaning agent. For cleaning the reflectors use a soft cloth. Clean reflectors from inside to the inside out.

D

- **Beachten Sie folgende Montageanweisungen und Hinweise:**
818278 Allgemeines Hinweisblatt für LED-Leuchten
Für Abhängungen und Wandhalter beigelegte Montageanweisungen beachten.
-  **Montage nur unter überdachten Flächen.**
- Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $\Delta T = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter.

Abdichtung der Leuchte


Leuchte gemäß Explosionszeichnung der jeweils beigelegten Montageanweisung auseinanderbauen. Beigelegten Dichtungssatz verwenden. Wahlweise Membrandichtung oder Kabelverschraubung verwenden. Membrandichtung von innen mit Silikon abdichten.



Membrandichtung von innen mit Silikon abdichten.
Seal the membrane gasket from the inside with silicone.

GB


Consider the following installation instructions and notes:
818278 general notes for LED luminaires
For suspensions and wall brackets consider the enclosed installation instructions.

 **Mounting only under roofed areas.**

The linear thermal expansion of the aluminium profile is about 0.3 mm per meter at $\Delta T = 10$ Kelvin.

Sealing of the luminaire

Disassemble the luminaire according to the exploded drawing in the enclosed installation instruction. Use the enclosed gasket set. Use either membrane gasket or cable gland. Seal the membrane gasket from the inside with silicone.




Kabelverschraubung
cable gland

Anbaumontage LKIP 001

Leuchte gemäß Explosionszeichnung der jeweils beigelegten Montageanweisung auseinanderbauen. Für Anbaumontage Dichtungsring und Unterlegscheibe verwenden.

Surface-mounting LKIP 001

Disassemble the luminaire according to the exploded drawing in the enclosed installation instruction. For surface-mounting, use rubber washer and steel washer.



Dichtungsring
rubber washer


Unterlegscheibe
steel washer

Einbaumontage LKIP 002 / LKIP 005.1 / LKIP 005.2

Leuchte gemäß Explosionszeichnung der jeweils beigelegten Montageanweisung auseinander-/zusammenbauen und abdichten.

Recessed mounting LKIP 002 / LKIP 005.1 / LKIP 005.2





Disassemble/assemble and seal the luminaire according to the exploded drawing in the enclosed installation instruction.



D

Montagedetails

- ❶ Abschrauben der Enddeckelabdeckungen.
 - ❷ Acrylglasdiffusor herausnehmen. Beim Zusammenbau auf korrekten Sitz des Dichtgummis achten.
- ⚠ Falls erforderlich Verdrahtung lösen. Dies darf nur bei netzseitig abgeschalteter Leuchte erfolgen.
- ❸ Falls erforderlich Netzanschluss durchführen.
 - ❹ Lichteinsätze einbauen bzw. ausbauen.
 - ❺ Lichteinsätze durchverbinden.

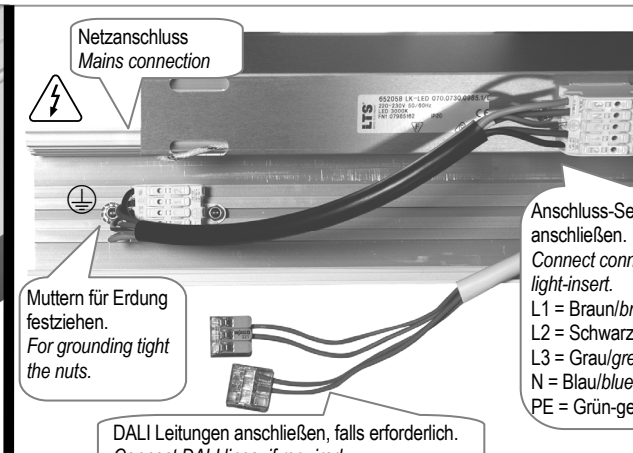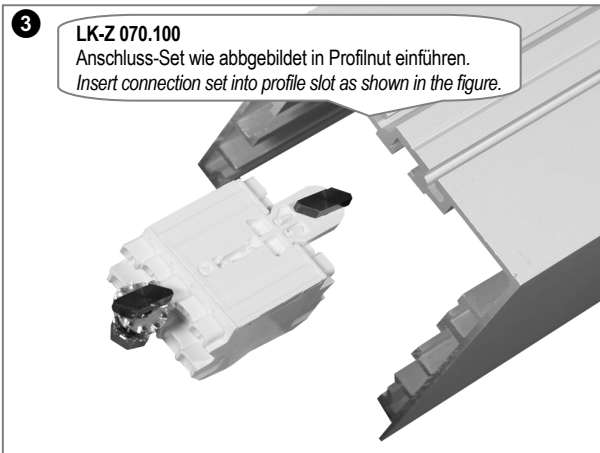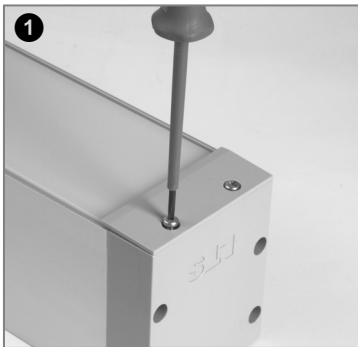

❸ LK-Z 070.100
Anschluss-Set wie abgebildet in Profinut einführen.
Insert connection set into profile slot as shown in the figure.



Netzanschluss
Mains connection



Muttern für Erdung
festziehen.
For grounding tight
the nuts.

Anschluss-Set an Lichteinsatz
anschließen.
Connect connection set to
light-insert.
L1 = Braun/brown
L2 = Schwarz/black
L3 = Grau/grey
N = Blau/blue
PE = Grün-gelb/green-yellow

DALI Leitungen anschließen, falls erforderlich.
Connect DALI lines, if required.

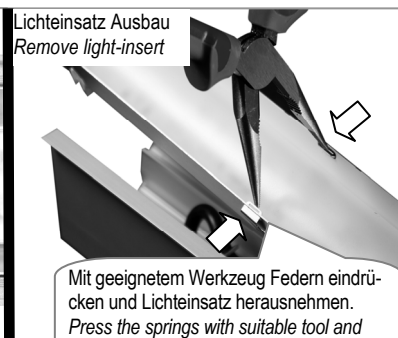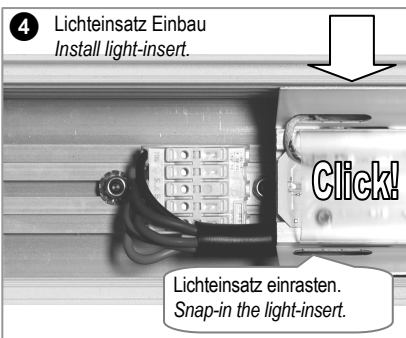

❹ Lichteinsatz Einbau
Install light-insert.

Lichteinsatz Ausbau
Remove light-insert


Lichteinsatz einrasten.
Snap-in the light-insert.

Mit geeignetem Werkzeug Federn eindrücken und Lichteinsatz herausnehmen.
Press the springs with suitable tool and remove the light-insert.

GB

Installation details

- ❶ Unscrewing the end cap covers.
 - ❷ Remove the acrylic glass diffuser. When reassembling, make sure that the sealing rubber is seated correctly.
- ⚠ If necessary, disconnect the wiring. This must only be done with the luminaire switched off on the mains side.
- ❸ If necessary, connect to the mains.
 - ❹ Install or remove light-inserts.
 - ❺ Connect through light-inserts.

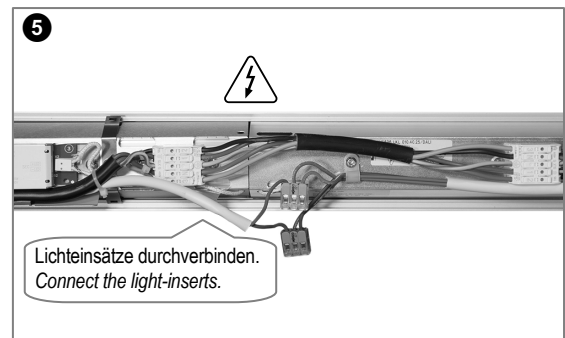

❺ Lichteinsätze durchverbinden.
Connect the light-inserts.