



## CSARL 71.4040.35

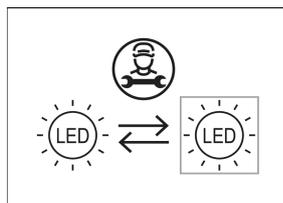

Coloris	Réf. article	EAN
noir	649833	4043544577368
argent	649834	4043544577375
blanc	649835	4043544577382

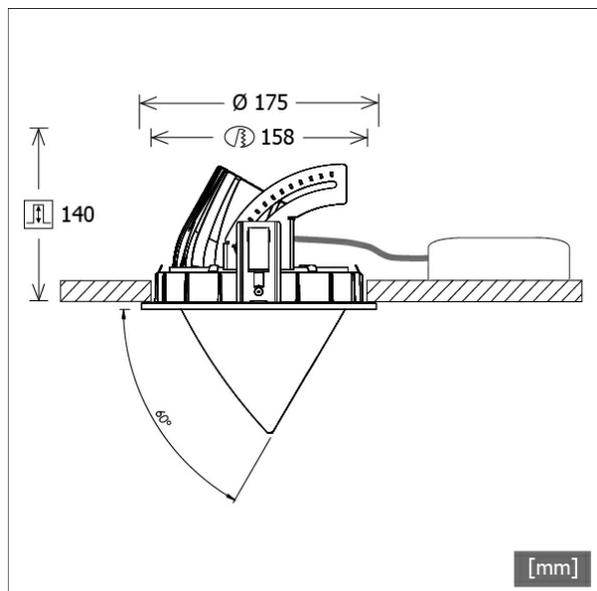

## Description

- projecteur à encastrement à tête d'éclairage conique
- indiqué pour l'éclairage de surfaces verticales (éclairage mural sans ombres jusqu'au bord du plafond)
- tête lampe pivotante à 355° et extractible à 60°
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion de la chaleur avec refroidissement passif (dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression)
- réflecteur-miroir en aluminium à hautes performances à faisceau symétrique précis pour un rendement lumineux maximal et le meilleur éclairage non éblouissant
- anneau de montage/frontal et tête d'éclairage en zinc moulé sous pression
- verre de sécurité EnergyVision transparent anti-reflets
- montage au plafond sans outils à l'aide de ressorts de serrage rapides (câble de sécurité, réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- ballast (convertisseur LED) Inklus (positionnement extérieur)

## Options standard



## Options spéciales



## Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	848105
	L90 B50 50.000 h
Durée de vie	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Puissance du système	40.0 W
Flux lumineux des luminaires	4430 lm
Rendement du système	110.75 lm/W
Rendement du module	167.61 lm/W
UGR classe	≤22
Zone de rayonnement	Flood
Angle de rayonnement	44°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

## Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	175 mm
Hauteur	145 mm
Découpe (Ø)	158 mm
Épaisseur plafond	1.0 - 25.0 mm

Spots à encastrement · CSA 71 Round

CSARL 71.4040.35




LTS  
LOVE TO SHINE

Profondeur d'encastrement	140 mm
Diamètre de la tête lumineuse	114 mm
Poids net	2.71 kg
Poids brut	2.86 kg

# CSARL 71.4040.35


CSA 71 Round (1xLED 40W 840/4000K 4430lm 35 °)

C0/C180 cd / 1000 lm

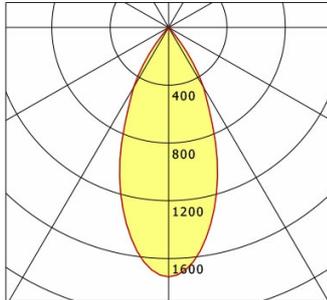

	C0	C90	C180	C270
0°	1727	1727	1727	1727
15°	1244	1244	1244	1244
30°	479	479	479	479
45°	8	8	8	8
60°	4	4	4	4
75°	3	3	3	3
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

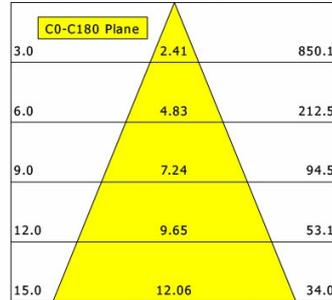

<b>η</b>	LED
Efficiency	111 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	40 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.0
UGR C90/C270	21.0
CIE Flux Codes	98 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessoires



### ZDAR 158.200-265

Anneau de compensation pour trous de 200 - 265 mm