

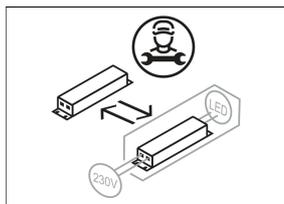


## LEPO-1 128.4040/DALI

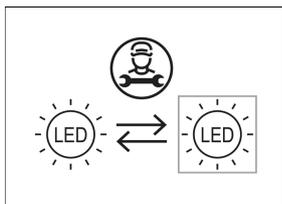

Coloris	Réf. article	EAN
	649274	7320046248970

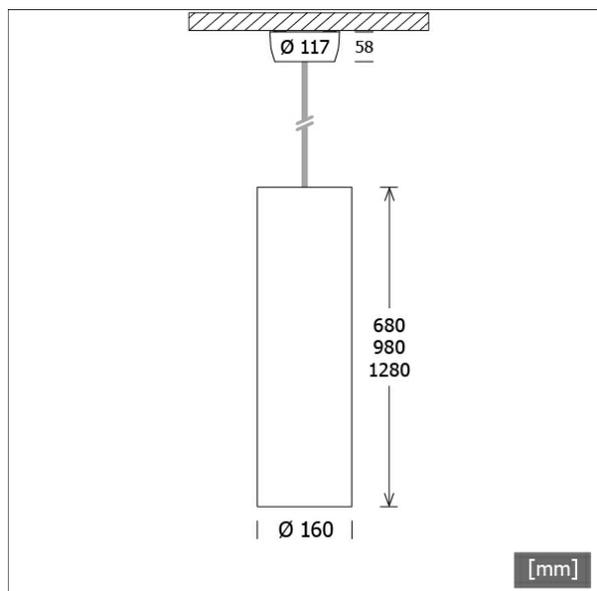

## Description

- lampe à suspension au design simple et indémodable
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion thermique avec refroidissement passif
- côtés en tôle d'acier peinte en argent
- câble en tissu blanc (longueur : 3800 mm)
- cylindre en verre acrylique opale opaque
- boîtier conique d'alimentation au plafond en tôle d'acier peinte en blanc pour un montage facile au plafond
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré dans la lampe



## Options standard



## Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h
Puissance du système	32.0 W
Flux lumineux des luminaires	4640 lm
Rendement du système	145.00 lm/W
UGR classe	≤19
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20


## Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	160 mm
Hauteur	1280 mm
Poids net	3.94 kg
Poids brut	4.15 kg

# LEPO-1 128.4040/DALI

## LEPO-1 128.4040/DALI

Lepo | Single (1xLED 32W 840/4000K 4640lm)

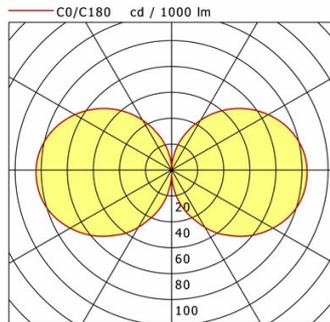

	C0	C90	C180	C270
0°	5	5	5	5
30°	51	51	51	51
60°	90	90	90	90
90°	104	104	104	104
120°	86	86	86	86
150°	45	45	45	45
180°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.  
The C0 angle is oversized.

<b>η</b>	LED
Efficiency	145 lm/W
Direct/Indirect	↓ 51% / ↑ 49%
System Power	32 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.1
UGR C90/C270	19.1
CIE Flux Codes	14 39 68 51 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessoires



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response passerelle IoT série Cascade



**ZB-OR-A SENSOR**  
Capteur Organic Response pour montage en surface



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
Capteur Organic Response pour montage en suspension