




LUZ-PT22 103.840.BW



Coloris	Réf. article	EAN
argent	666618	4043544759337
noir	666619	4043544759344
blanc	666620	4043544759351

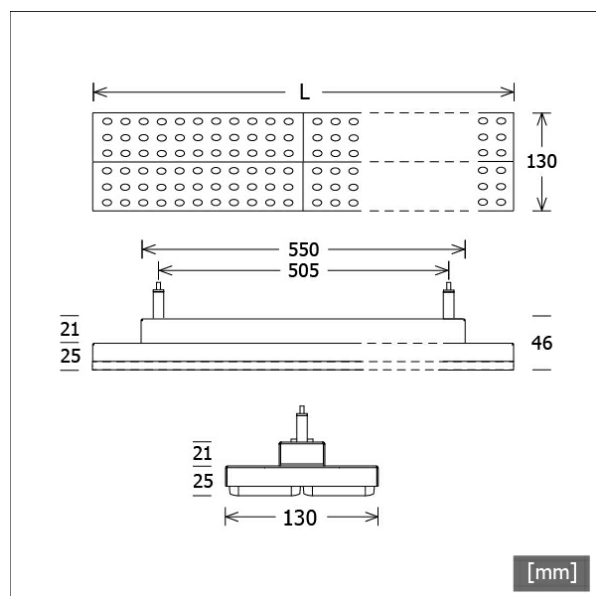

Description

- suspension rectangulaire pour montage sur rail
- diffuseur batwing pour des exigences spécifiques d'éclairage des produits (ex. rayons de magasin)
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- corps en tôle d'acier
- optiques lentille en saillie en PMMA mat
- suspension à 2 plis réglable en hauteur avec adaptateur rail triphasé (longueur : 1500 mm, câble transparent)
- ballast (convertisseur LED) intégré

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	21.5 W
Flux lumineux des luminaires	3420 lm
Rendement du système	159.06 lm/W
Rendement du module	193.50 lm/W
UGR classe	≤22
Zone de rayonnement	Batwing
Angle de rayonnement	Batwing
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20


Dimensions / Poids

Longueur	587 mm
Largeur	130 mm
Hauteur	46 mm
Poids net	2.45 kg
Poids brut	2.56 kg

LUZ-PT22 103.840.BW

LUZ-PT22 103.840.BW

LUZ | Pendant Track (1xLED 22W 840/4000K 3420lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	433	433	433	433
15°	789	347	789	347
30°	659	202	659	202
45°	217	100	217	100
60°	60	62	60	62
75°	23	42	23	42
90°	5	2	5	2
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	4.52 0.38	164.4
6.0	9.05 0.77	41.1
9.0	13.57 1.15	18.3
12.0	18.09 1.53	10.3
15.0	22.62 1.92	6.6

η	LED
Efficiency	155 lm/W
Direct/Indirect	↓ 99% / ↑ 1%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.4
UGR C90/C270	22.1
CIE Flux Codes	71 91 97 99 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



ST-A 10/9000A-1-ST
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données
(longueur : 1000 mm)



ST-A 20/9000A-2-ST
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données
(longueur : 2000 mm)



ST-A 30/9000A-3-ST
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données
(longueur : 3000 mm)



ST-A 40/9000A-4-ST
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données
(longueur : 4000 mm)



ST-E 10/9000-1-R
Rail encastré ONETrack avec bus données
(longueur : 1000 mm)



ST-E 20/9000-2-R
Rail encastré ONETrack avec bus données
(longueur : 2000 mm)



ST-E 30/9000-3-R
Rail encastré ONETrack avec bus données
(longueur : 3000 mm)



ST-E 40/9000-4-R
Rail encastré ONETrack avec bus données
(longueur : 4000 mm)