




LUZ-A22 103.840.BW



Coloris	Réf. article	EAN
argent	666113	4043544754257
noir	666114	4043544754264
blanc	666115	4043544754271

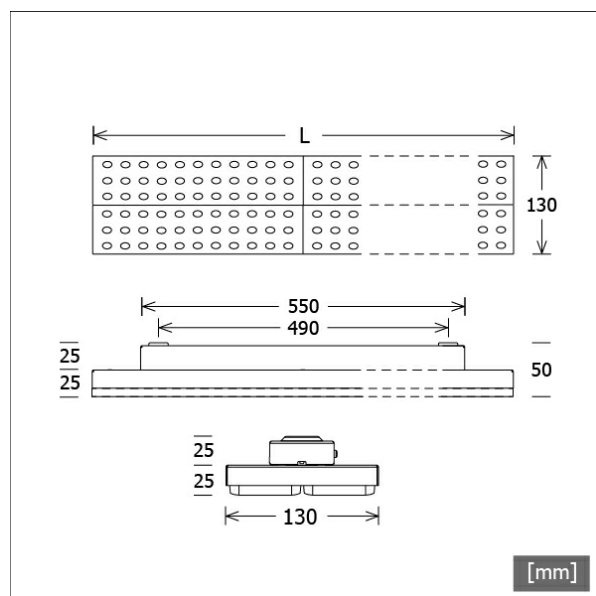

Description

- appareil en saillie rectangulaire pour plafond/mur
- diffuseur batwing pour des exigences spécifiques d'éclairage des produits (ex. rayons de magasin)
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- corps et boîtier de montage partiellement intégré en tôle d'acier
- fermeture coulissante à encastrement sans outils entre le corps et le boîtier de montage
- optiques lentille en saillie en PMMA mat
- vissage direct sur boîtier de montage
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré

Observations

Pour le montage à la verticale, le poids doit être dans la direction de la fermeture.

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	21.5 W
Flux lumineux des luminaires	3420 lm
Rendement du système	159.06 lm/W
Rendement du module	193.50 lm/W
UGR classe	≤ 22
Zone de rayonnement	Batwing
Angle de rayonnement	Batwing
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Longueur	587 mm
Largeur	130 mm
Hauteur	50 mm
Poids net	2.27 kg
Poids brut	2.38 kg

LUZ-A22 103.840.BW

LUZ | Surface-Mounted (1xLED 22W 840/4000K 3420lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	433	433	433	433
15°	789	347	789	347
30°	659	202	659	202
45°	217	100	217	100
60°	60	62	60	62
75°	23	42	23	42
90°	5	2	5	2
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	4.52	0.38	164.4
6.0	9.05	0.77	41.1
9.0	13.57	1.15	18.3
12.0	18.09	1.53	10.3
15.0	22.62	1.92	6.6

η	LED
Efficiency	155 lm/W
Direct/Indirect	↓ 99% / ↑ 1%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.4
UGR C90/C270	22.1
CIE Flux Codes	71 91 97 99 100
Ra/CRI	>80

LTS