


LUZ-A12 103.840.60



Coloris	Réf. article	EAN
argent	665860	4043544751737
noir	665861	4043544751744
blanc	665862	4043544751751

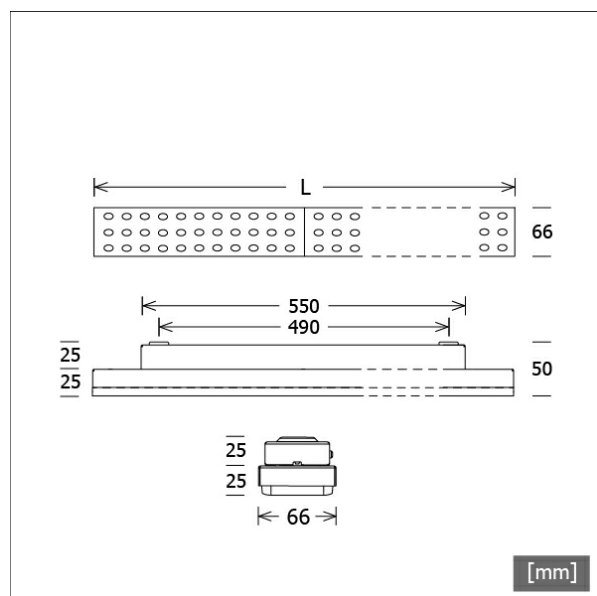

Description

- appareil en saillie rectangulaire pour plafond/mur et diverses fonctions d'éclairage
- diffusion symétrique et à large faisceau de la lumière (faisceau lumineux 60°)
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- corps et boîtier de montage partiellement intégré en tôle d'acier
- fermeture coulissante à encastrement sans outils entre le corps et le boîtier de montage
- optiques lentille en saillie en PMMA mat
- vissage direct sur boîtier de montage
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré


Observations

Pour le montage à la verticale, le poids doit être dans la direction de la fermeture.

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	22.7 W
Flux lumineux des luminaires	3380 lm
Rendement du système	148.89 lm/W
Rendement du module	193.50 lm/W
UGR classe	≤25
Zone de rayonnement	Wide Flood
Angle de rayonnement	60°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Longueur	587 mm
Largeur	66 mm
Hauteur	50 mm
Poids net	1.19 kg
Poids brut	1.26 kg

LUZ-A12 103.840.60

LUZ | Surface-Mounted (1xLED 23W 840/4000K 3380lm 60°)



	C0	C90	C180	C270
0°	793	793	793	793
15°	863	866	863	866
30°	344	386	344	386
45°	112	119	112	119
60°	54	52	54	52
75°	36	27	36	27
90°	14	2	14	2
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	3.12	3.28	297.7
6.0	6.24	6.56	74.4
9.0	9.36	9.84	33.1
12.0	12.48	13.11	18.6
15.0	15.60	16.39	11.9

η	LED
Efficiency	147 lm/W
Direct/Indirect	↓ 98% / ↑ 2%
System Power	23 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.9
UGR C90/C270	22.4
CIE Flux Codes	76 90 96 98 100
Ra/CRI	> 80

LTS