

LUZ-A14 106.830.60/DALI



Description

- appareil en saillie rectangulaire pour plafond/mur et diverses fonctions d'éclairage
- diffusion symétrique et à large faisceau de la lumière (faisceau lumineux 60°)
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- corps et boîtier de montage partiellement intégré en tôle d'acier
- fermeture coulissante à encastrement sans outils entre le corps et le boîtier de montage
- optiques lentille en saillie en PMMA mat
- vissage direct sur boîtier de montage
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

Observations

Pour le montage à la verticale, le poids doit être dans la direction de la fermeture.

Options standard

4000 K

Options spéciales



Données d'éclairage / Normes




Lampes	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	44.1 W
Flux lumineux des luminaires	6470 lm
Rendement du système	146.71 lm/W
Rendement du module	160.00 lm/W
UGR classe	≤25
Zone de rayonnement	Wide Flood
Angle de rayonnement	60°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Longueur	1160 mm
Largeur	66 mm
Hauteur	50 mm
Poids net	2.35 kg
Poids brut	2.48 kg




Coloris	Réf. article	EAN
argent	665905	4043544752185
noir	665906	4043544752192
blanc	665907	4043544752208

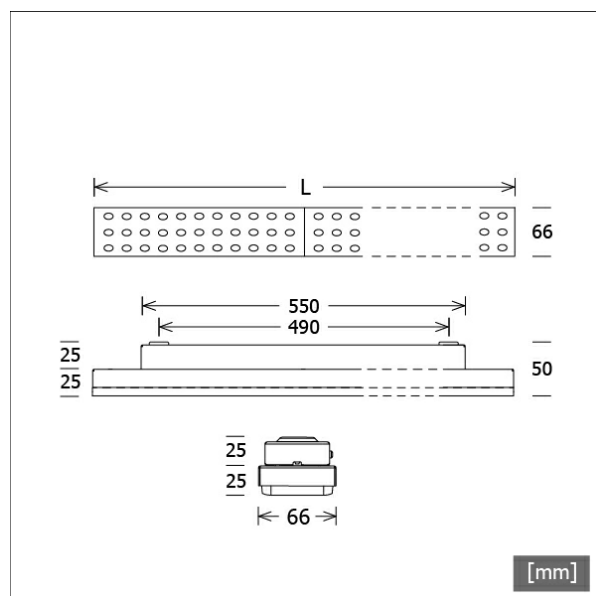

LUZ-A14 106.830.60/DALI

LUZ | Surface-Mounted (1xLED 44W 830/3000K 6470lm 60°)



	C0	C90	C180	C270
0°	800	800	800	800
15°	887	857	887	857
30°	342	377	342	377
45°	112	117	112	117
60°	54	50	54	50
75°	34	25	34	25
90°	13	1	13	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	3.07	3.18	575.1
6.0	6.14	6.37	143.8
9.0	9.22	9.55	63.9
12.0	12.29	12.74	35.9
15.0	15.36	15.92	23.0

η	LED
Efficiency	147 lm/W
Direct/Indirect	↓ 99% / ↑ 1%
System Power	44 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.6
UGR C90/C270	22.1
CIE Flux Codes	76 90 97 99 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface