



SKIXL-A 118.830.1/DALI

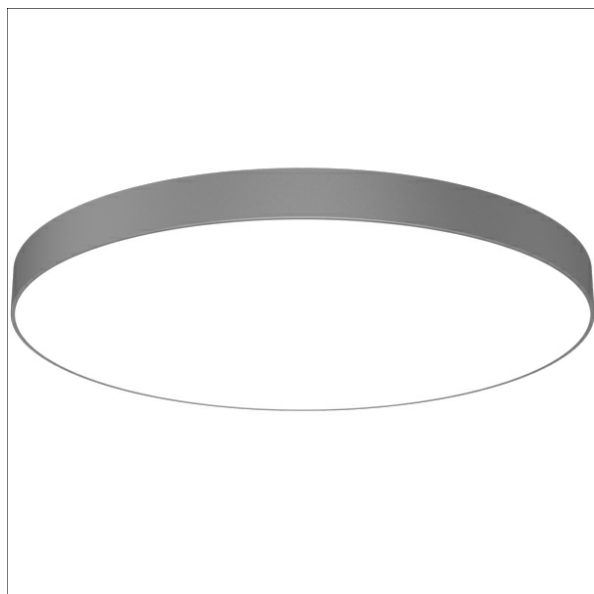

Coloris	Réf. article	EAN
argent	667438	4043544767530
noir	667439	4043544767547
blanc	667440	4043544767554

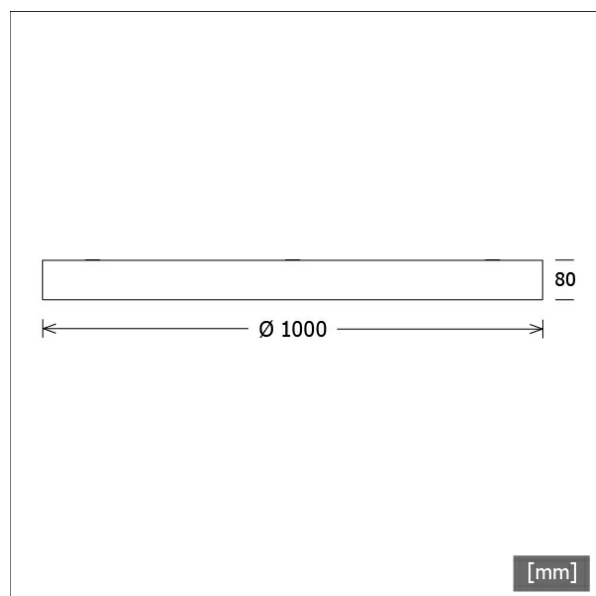

Description

- appareil plat gradable de plafond et mur à technologie DALI de forme circulaire pour éclairage direct homogène et éclairage architectural raffiné.
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- boîtier en tôle d'acier de haute qualité avec unité LED amovible
- verre acrylique opale
- plaque de montage à visser (avec mousqueton de sécurité), fixation de l'appareil par raccord à baïonnette (vis sans fin de blocage)
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

Options standard

4000 K

Options spéciales



Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL sources de lumière	993702 993704
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	
Puissance du système	156.1 W
Flux lumineux des luminaires	18160 lm
Rendement du système	116.33 lm/W
Rendement du module	163.00 lm/W
UGR classe	≤25
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	1000 mm
Hauteur	80 mm
Poids net	22.11 kg
Poids brut	23.52 kg

SKIXL-A 118.830.1/DALI

Skive XLarge | Anbau (1xLED 156W 830/3000K 18160lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	346	346	346	346
15°	332	333	332	333
30°	296	294	296	294
45°	235	235	235	235
60°	157	156	157	156
75°	66	66	66	66
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.32	9.30	697.4
6.0	18.64	18.61	174.4
9.0	27.96	27.91	77.5
12.0	37.28	37.21	43.6
15.0	46.60	46.51	27.9

η	LED
Efficiency	116 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	156 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.5
UGR C90/C270	23.4
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface