

LUZ-A12 101.840.60/DALI



Description

- appareil en saillie rectangulaire pour plafond/mur et diverses fonctions d'éclairage
- diffusion symétrique et à large faisceau de la lumière (faisceau lumineux 60°)
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- corps et boîtier de montage partiellement intégré en tôle d'acier
- fermeture coulissante à encastrement sans outils entre le corps et le boîtier de montage
- optiques lentille en saillie en PMMA mat
- vissage direct sur boîtier de montage
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

Observations

Pour le montage à la verticale, le poids doit être dans la direction de la fermeture.

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes




Lampes	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	12.4 W
Flux lumineux des luminaires	1700 lm
Rendement du système	137.09 lm/W
Rendement du module	193.50 lm/W
UGR classe	≤22
Zone de rayonnement	Wide Flood
Angle de rayonnement	60°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Longueur	587 mm
Largeur	66 mm
Hauteur	50 mm
Poids net	1.29 kg
Poids brut	1.37 kg




Coloris	Réf. article	EAN
argent	665851	4043544751645
noir	665852	4043544751652
blanc	665853	4043544751669

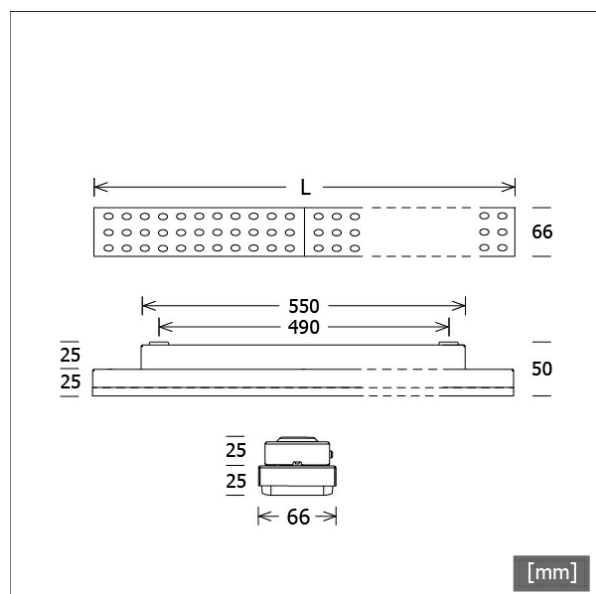

LUZ-A12 101.840.60/DALI

LUZ | Surface-Mounted (1xLED 12W 840/4000K 1700lm 60°)



	C0	C90	C180	C270
0°	793	793	793	793
15°	861	864	861	864
30°	342	387	342	387
45°	112	120	112	120
60°	55	53	55	53
75°	36	27	36	27
90°	14	2	14	2
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	3.12	3.28	149.7
6.0	6.23	6.56	37.4
9.0	9.35	9.84	16.6
12.0	12.46	13.12	9.4
15.0	15.58	16.40	6.0

η	LED
Efficiency	142 lm/W
Direct/Indirect	↓ 98% / ↑ 2%
System Power	12 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.6
UGR C90/C270	20.0
CIE Flux Codes	76 90 96 98 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface