


SCOUT 205.930.25.2/DALI-EU



Coloris	Réf. article	EAN
argent	660604	4043544694300
noir	660605	4043544694317
blanc	660606	4043544694324

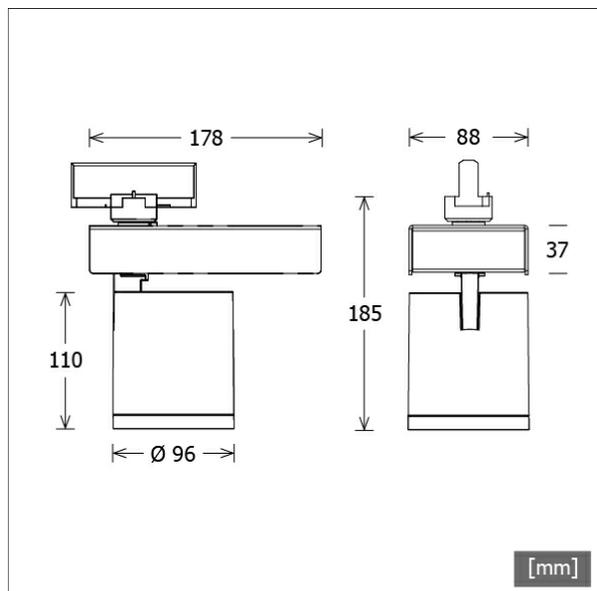

Description

- projecteur sur rail flexible de conception séparée avec tête d'éclairage cylindrique
- tête d'éclairage tournant sur 355° et pivotant sur 90° grâce à un bras articulé intégré
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- tête lampe en aluminium moulé sous pression
- gestion thermique innovante avec refroidissement passif intégré
- réflecteur miroir en aluminium à hautes performances à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un éclairage non éblouissant
- boîtier du ballast en aluminium
- verre de sécurité EnergyVision transparent anti-reflets
- transformateur DALI 3-phase rail (Eutrac)
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Spot / CRI 90 / 3000 K
EPREL sources de lumière	860292
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	45.8 W
Flux lumineux des luminaires	5130 lm
Rendement du système	112.00 lm/W
Rendement du module	138.73 lm/W
UGR classe	≤19
Zone de rayonnement	Medium Flood
Angle de rayonnement	26°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20


Dimensions / Poids

Longueur	178 mm
Largeur	96 mm
Hauteur	185 mm
Diamètre de la tête lumineuse	96 mm
Poids net	1.29 kg
Poids brut	1.36 kg

SCOUT 205.930.25.2/DALI-EU

Scout Next (1xLED 46W 930/3000K 5130lm 25°)

C0/C180 cd / 1000 lm

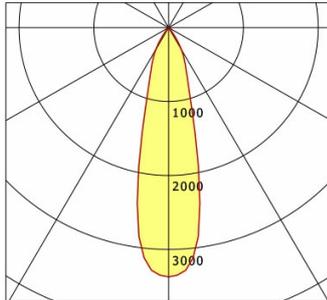

	C0	C90	C180	C270
0°	3372	3372	3372	3372
15°	1272	1272	1272	1272
30°	342	342	342	342
45°	4	4	4	4
60°	2	2	2	2
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.39	1921.8
6.0	2.78	480.4
9.0	4.17	213.5
12.0	5.57	120.1
15.0	6.96	76.9

η	LED
Efficiency	112 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	46 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.2
UGR C90/C270	19.2
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Accessoires



ZBK 13
Ailette



ZBW 87
Grille de défilement en nid d'abeille