

# LUZ-A13 104.840.BW



Colori	Articolo n.	EAN
argento	666053	4043544753656
nero	666054	4043544753663
bianco	666055	4043544753670

## Descrizione

- plafoniera rettangolare a soffitto/parete
- diffusore batwing per particolari esigenze di illuminazione dei prodotti (es. corsie tra scaffali)
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo e scatola di montaggio parzialmente integrata in lamiera d'acciaio
- chiusura scorrevole a innesto senza attrezzi tra corpo e scatola di montaggio
- lenti ottiche sporgenti in PMMA opaco
- fissaggio diretto a vite della cassetta di montaggio
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato


## Note

Per il montaggio verticale, la forza peso deve puntare nella direzione di chiusura.

## Opzioni standard



## Opzioni speciali

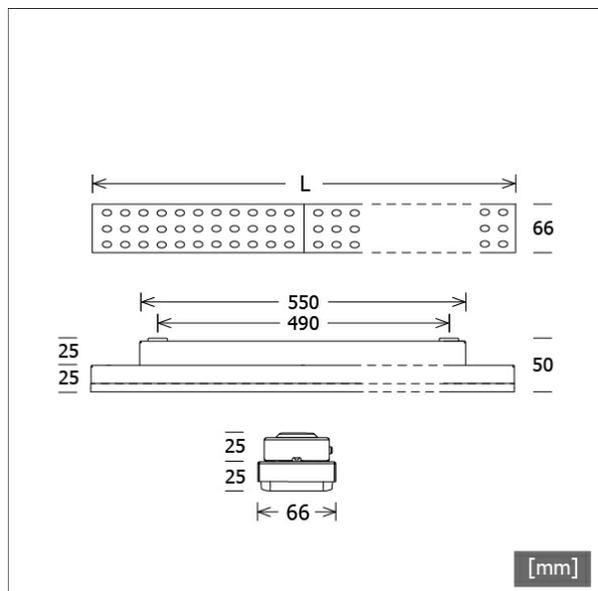


## Dati illuminotecnici / Norme

<b>Lampade</b>	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
<b>Durata</b>	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
<b>Prestazioni sistema</b>	33,6 W
<b>Flusso luminoso apparecchio</b>	5090 lm
<b>Efficienza sistema</b>	151,48 lm/W
<b>Efficienza del modulo</b>	193,50 lm/W
<b>UGR classe</b>	≤25
<b>Zona di fascio luminoso</b>	Batwing
<b>Angolo del fascio luminoso</b>	Batwing
<b>Tensione di alimentazione</b>	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
<b>Classe di protezione</b>	I
<b>Tipo di protezione</b>	IP20


## Dimensioni / pesi

<b>Lunghezza</b>	873 mm
<b>Larghezza</b>	66 mm
<b>Altezza</b>	50 mm
<b>Peso netto</b>	1,71 kg
<b>Peso lordo</b>	1,81 kg

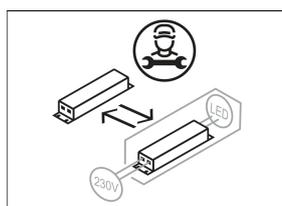


# LUZ-A13 104.840.BW

LUZ | Surface-Mounted (1xLED 34W 840/4000K 5090lm)

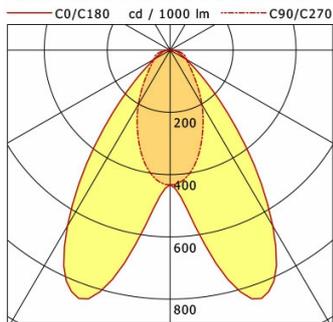

	C0	C90	C180	C270
0°	433	433	433	433
15°	785	349	785	349
30°	653	203	653	203
45°	209	99	209	99
60°	58	60	58	60
75°	26	41	26	41
90°	10	2	10	2
cd / 1000 lm				

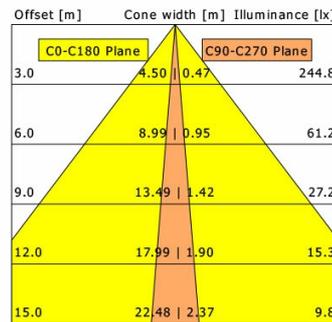

<b>η</b>	LED
Efficiency	150 lm/W
Direct/Indirect	↓ 99% / ↑ 1%
System Power	34 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.7
UGR C90/C270	24.2
CIE Flux Codes	71 90 97 99 100
Ra/CRI	>80

LTS