




FLCK-W 415.200.40



Colori	Articolo n.	EAN
argento	652486	4043544612045

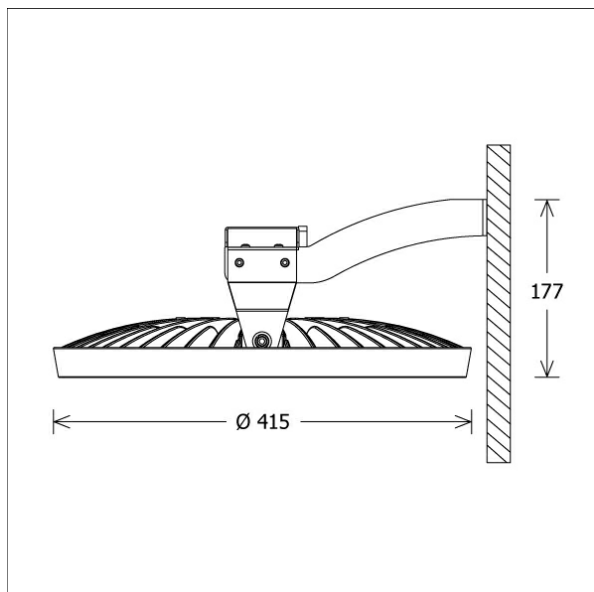

Descrizione

- potente riflettore industriale con lenti ottiche per la massima resa luminosa
- nessuno sporco interno grazie al filtro antipolvere integrato
- testa lampada direzionabile a 36°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo integrato
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- supporto e staffa di montaggio per alimentatore in lamiera di acciaio
- lenti ottiche in policarbonato trasparente
- fissaggio a vite tramite supporto a parete
- connettore a spina a 3 poli per l'allacciamento alla rete
- alimentatore (convertitore LED) integrato

Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Durata	L85 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	152.0 W
Flusso luminoso apparecchio	19980 lm
Efficienza sistema	131.44 lm/W
UGR classe	≤25
Angolo del fascio luminoso	66°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Resistenza all'impatto	IK10
Tipo di protezione	IP66


Dimensioni / pesi

Diametro esterno	415 mm
Altezza	177 mm
Peso netto	7.40 kg
Peso lordo	7.79 kg

FLCK-W 415.200.40

FLCK-W 415.200.40

FLC | Wall (1xLED 152W 840/4000K 19980lm 66°)



	C0	C90	C180	C270
0°	933	933	933	933
15°	867	867	867	867
30°	611	611	611	611
45°	47	47	47	47
60°	19	19	19	19
75°	11	11	11	11
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
C0-C180 Plane		
3.0	3.94	2071.9
6.0	7.88	518.0
9.0	11.81	230.2
12.0	15.75	129.5
15.0	19.69	82.9

η	LED
Efficiency	131 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	152 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.0
UGR C90/C270	23.0
CIE Flux Codes	92 97 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS