


# SCELP 501.3040.25/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
nero	644347	4043544505743
argento	644348	4043544505750
bianco	644349	4043544505767

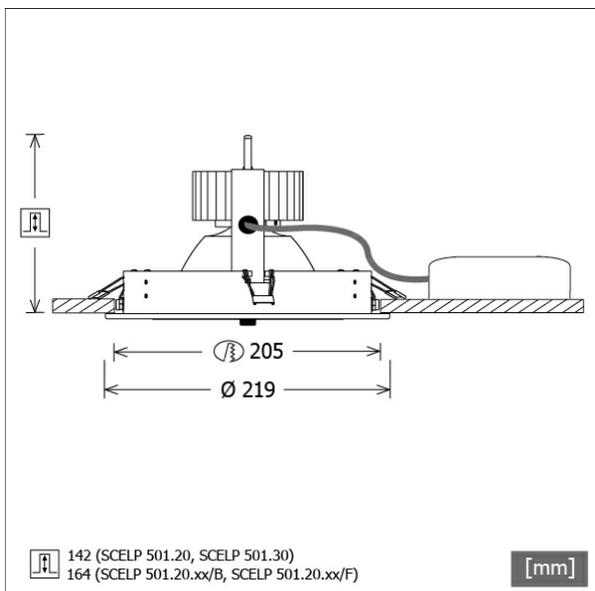


## Descrizione

- faretto da incasso con un'ampia gamma di applicazioni
- testa lampada direzionabile a 30° su giunti cardanici
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo (termodispersore in alluminio)
- sospensioni cardaniche in pressofusione di zinco
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- anello di montaggio in lamiera d'acciaio
- vetro di protezione trasparente
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)

## Opzioni standard



## Opzioni speciali

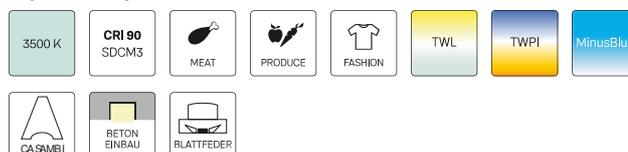

## Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	851282
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	32.8 W
Flusso luminoso apparecchio	3650 lm
Efficienza sistema	111.28 lm/W
Efficienza del modulo	162.17 lm/W
UGR classe	≤19
Zona di fascio luminoso	Medium Flood
Angolo del fascio luminoso	23°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	II
Tipo di protezione	IP20

## Dimensioni / pesi

Diametro esterno	219 mm
Altezza	147 mm
Dimensione foro (Ø)	205 mm
Spessore soffitto	10.0 - 30.0 mm
Profondità di incasso	142 mm
Diametro testa lampada	180 mm
Peso netto	1.62 kg

Faretti da incasso · Scene 5

SCELP 501.3040.25/DALI



LTS  
LOVE TO SHINE

Peso lordo


1.74 kg

# SCELP 501.3040.25/DALI

## SCELP 501.3040.25/DALI

Scene 5 (1xLED 33W 840/4000K 3650lm 25°)

C0/C180 cd / 1000 lm

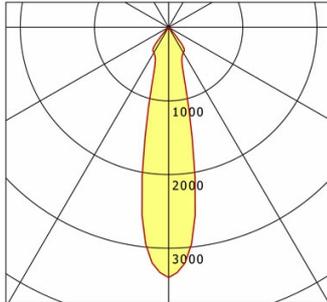

	C0	C90	C180	C270
0°	3399	3399	3399	3399
15°	958	958	958	958
30°	399	399	399	399
45°	30	30	30	30
60°	4	4	4	4
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.21	1378.5
6.0	2.42	344.6
9.0	3.62	153.2
12.0	4.83	86.2
15.0	6.04	55.1

<b>η</b>	LED
Efficiency	111 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	33 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.2
UGR C90/C270	19.2
CIE Flux Codes	97 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessori



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-R SENSOR**  
sensore Organic Response per montaggio a incasso