

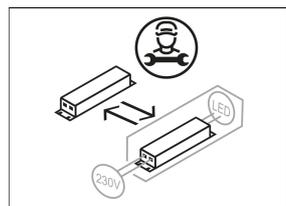


LUZ-A15 108.830.AS/DALI

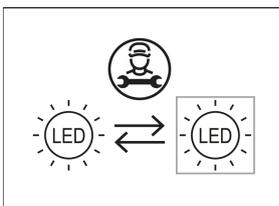

Colori	Articolo n.	EAN
argento	666266	4043544755780
nero	666267	4043544755797
bianco	666268	4043544755803

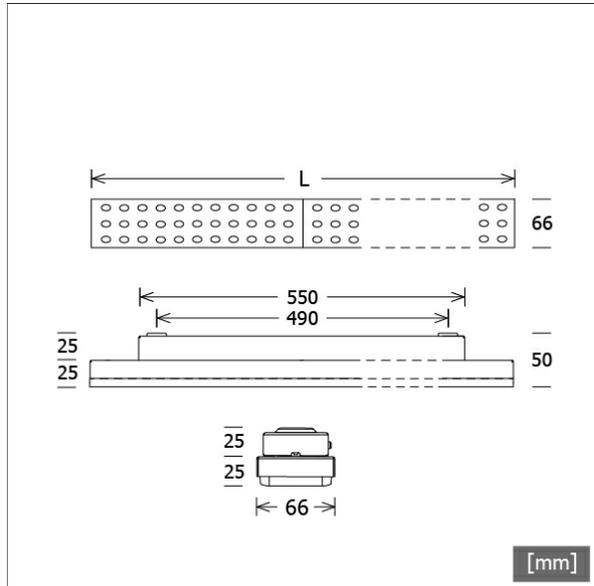

Descrizione

- plafoniera rettangolare a soffitto/parete per diffusione asimmetrica della luce per illuminazione a parete
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo e scatola di montaggio parzialmente integrata in lamiera d'acciaio
- chiusura scorrevole a innesto senza attrezzi tra corpo e scatola di montaggio
- lenti ottiche sporgenti in PMMA opaco
- fissaggio diretto a vite della cassetta di montaggio
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Note

Per il montaggio verticale, la forza peso deve puntare nella direzione di chiusura.

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	54.1 W
Flusso luminoso apparecchio	8010 lm
Efficienza sistema	148.05 lm/W
Efficienza del modulo	160.00 lm/W
UGR classe	≤25
Zona di fascio luminoso	Asymmetric
Angolo del fascio luminoso	Asymmetric
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Lunghezza	1447 mm
Larghezza	66 mm
Altezza	50 mm
Peso netto	2.87 kg
Peso lordo	3.03 kg

LUZ-A15 108.830.AS/DALI

LUZ | Surface-Mounted (1xLED 54W 830/3000K 8010lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	495	495	495	495
15°	742	469	348	469
30°	600	327	165	327
45°	262	178	73	178
60°	91	85	56	85
75°	34	33	49	33
90°	13	1	15	1

cd / 1000 lm

LDC unsuitable for cone representation.
Asymmetric LDC.

η	LED
Efficiency	148 lm/W
Direct/Indirect	↓ 99% / ↑ 1%
System Power	54 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	24.9
UGR C90/C270	24.4
CIE Flux Codes	65 88 97 99 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone