


## DISC-I 40.1730/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
bianco	648841	4043544562852

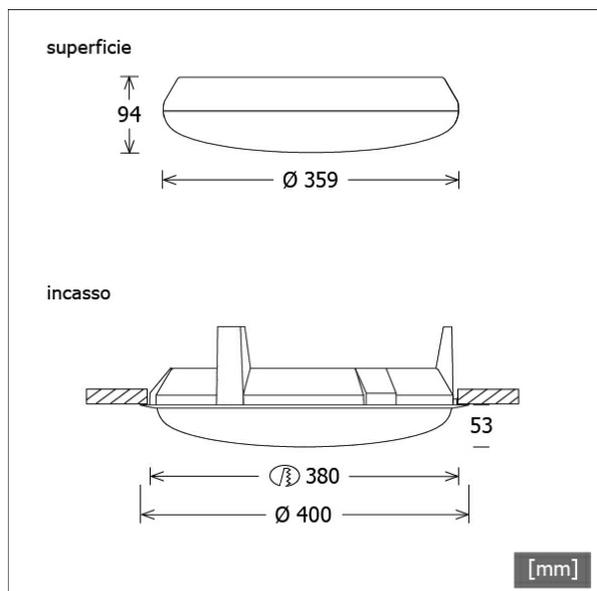

### Descrizione

- plafoniera e lampada a incasso dal design semplice
- utilizzabile anche come lampada a incasso tramite anello opzionale di montaggio a soffitto
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- diffusore rimovibile senza attrezzi tramite chiusura a baionetta
- box tecnologico in policarbonato
- diffusore in vetro acrilico opale
- fissaggio diretto a vite sul soffitto o a parete
- morsetto a 5 poli, adatto al cablaggio passante
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

### Opzioni standard



### Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Durata	L80 B50 100.000 h
Prestazioni sistema	14.0 W
Flusso luminoso apparecchio	1910 lm
Efficienza sistema	136.42 lm/W
UGR classe	≤25
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Resistenza all'impatto	IK07
Tipo di protezione	IP44

### Dimensioni / pesi


Diametro esterno	359 mm
Altezza	94 mm
Peso netto	1.52 kg
Peso lordo	1.80 kg

# DISC-I 40.1730/DALI

## DISC-I 40.1730/DALI

Discovery Evo (1xLED 14W 830/3000K 1910lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	308	308	308	308
15°	297	297	297	297
30°	265	265	265	265
45°	213	213	213	213
60°	148	148	148	148
75°	78	78	78	78
90°	22	22	22	22
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	9.89	65.4
6.0	19.77	16.3
9.0	29.66	7.3
12.0	39.55	4.1
15.0	49.44	2.6

<b>η</b>	LED
Efficiency	136 lm/W
Direct/Indirect	↓ 96% / ↑ 4%
System Power	14 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.7
UGR C90/C270	21.7
CIE Flux Codes	44 74 92 96 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessori



**DISC-Z 40.01**  
Anello di montaggio a soffitto



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-A SENSOR**  
Sensore Organic Response per montaggio a plafone