

LUZ-PA14 103.840.BW/DALI



Descrizione

- lampada rettangolare a sospensione per montaggio a soffitto
- diffusore batwing per particolari esigenze di illuminazione dei prodotti (es. corsie tra scaffali)
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in lamiera d'acciaio
- lenti ottiche sporgenti in PMMA opaco
- 2 sospensioni a cavo regolabili in altezza (lunghezza: 1500 mm)
- cavo di collegamento trasparente (a 5 conduttori, preassemblato), scatola a soffitto con alimentazione in ABS nello stesso colore della lampada
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard





Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
	L90 B50 50.000 h
Durata	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	21.5 W
Flusso luminoso apparecchio	3420 lm
Efficienza sistema	159.06 lm/W
Efficienza del modulo	193.50 lm/W
UGR classe	≤22
Zona di fascio luminoso	Batwing
Angolo del fascio luminoso	Batwing
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Lunghezza	1160 mm
Larghezza	66 mm
Altezza	46 mm
Peso netto	2.58 kg
Peso lordo	2.71 kg


Colori	Articolo n.	EAN
argento	658708	4043544779052
nero	658709	4043544779069
bianco	658710	4043544779076

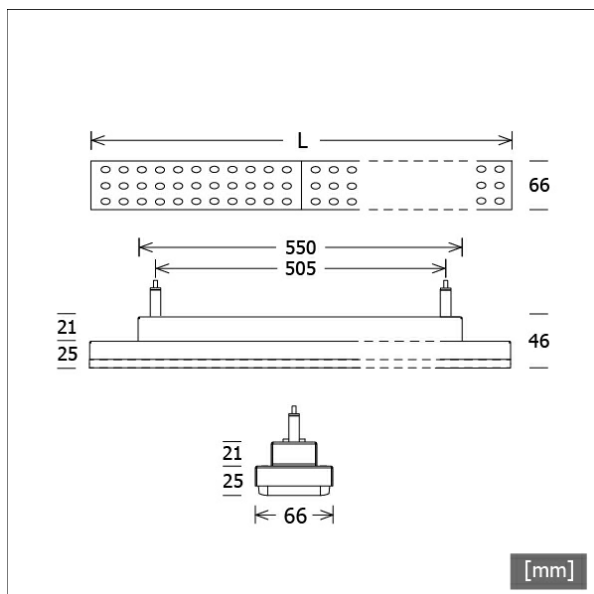

LUZ-PA14 103.840.BW/DALI

LUZ-PA14 103.840.BW/DALI

LUZ | Pendant (1xLED 22W 840/4000K 3420lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	433	433	433	433
15°	785	349	785	349
30°	653	203	653	203
45°	209	99	209	99
60°	58	60	58	60
75°	26	41	26	41
90°	10	2	10	2
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	4.50	0.47	164.5
6.0	8.99	0.95	41.1
9.0	13.49	1.42	18.3
12.0	17.99	1.90	10.3
15.0	22.48	2.37	6.6

η	LED
Efficiency	155 lm/W
Direct/Indirect	↓ 99% / ↑ 1%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.3
UGR C90/C270	21.8
CIE Flux Codes	71 90 97 99 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione