


LUZ-PA32 105.840.60



Colori	Articolo n.	EAN
argento	658631	4043544778307
nero	658632	4043544778314
bianco	658633	4043544778321

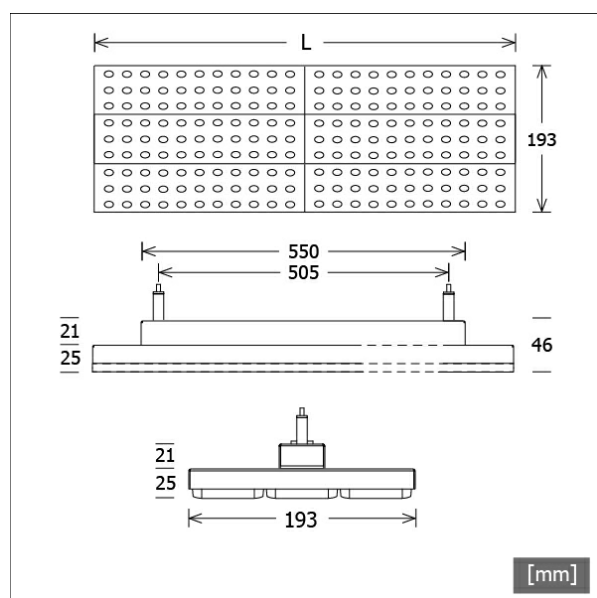

Descrizione

- lampada rettangolare a sospensione per montaggio a soffitto e svariate esigenze di illuminazione
- diffusione simmetrica della luce a fascio largo (fascio luminoso 60°)
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in lamiera d'acciaio
- lenti ottiche sporgenti in PMMA opaco
- 2 sospensioni a cavo regolabili in altezza (lunghezza: 1500 mm)
- cavo di collegamento trasparente (a 3 conduttori, preassemblato), scatola a soffitto con alimentazione in ABS nello stesso colore della lampada
- alimentatore (convertitore LED) integrato

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	31.6 W
Flusso luminoso apparecchio	5110 lm
Efficienza sistema	161.70 lm/W
Efficienza del modulo	193.50 lm/W
UGR classe	≤22
Zona di fascio luminoso	Wide Flood
Angolo del fascio luminoso	60°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Lunghezza	587 mm
Larghezza	193 mm
Altezza	46 mm
Peso netto	3.16 kg
Peso lordo	3.31 kg

LUZ-PA32 105.840.60

LUZ-PA32 105.840.60

LUZ | Pendant (1xLED 32W 840/4000K 5110lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	789	789	789	789
15°	846	810	846	810
30°	355	393	355	393
45°	120	131	120	131
60°	59	58	59	58
75°	34	30	34	30
90°	6	2	6	2
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	3.19	3.33	447.9
6.0	6.39	6.66	112.0
9.0	9.58	9.99	49.8
12.0	12.77	13.32	28.0
15.0	15.96	16.65	17.9

η	LED
Efficiency	160 lm/W
Direct/Indirect	↓ 99% / ↑ 1%
System Power	32 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.0
UGR C90/C270	20.7
CIE Flux Codes	75 90 97 99 100
Ra/CRI	>80

LTS