

LUZ-A32 110.830.60/DALI



Descrizione

- plafoniera rettangolare a soffitto/parete per svariate esigenze di illuminazione
- diffusione simmetrica della luce a fascio largo (fascio luminoso 60°)
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo e scatola di montaggio parzialmente integrata in lamiera d'acciaio
- chiusura scorrevole a innesto senza attrezzi tra corpo e scatola di montaggio
- lenti ottiche sporgenti in PMMA opaco
- fissaggio diretto a vite della cassetta di montaggio
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Note

Per il montaggio verticale, la forza peso deve puntare nella direzione di chiusura.

Opzioni standard

4000 K

Opzioni speciali






Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	64.8 W
Flusso luminoso apparecchio	9710 lm
Efficienza sistema	149.84 lm/W
Efficienza del modulo	160.00 lm/W
UGR classe	≤25
Zona di fascio luminoso	Wide Flood
Angolo del fascio luminoso	60°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi


Lunghezza	587 mm
Larghezza	193 mm
Altezza	50 mm
Peso netto	3.04 kg
Peso lordo	3.19 kg

Colori	Articolo n.	EAN
argento	666002	4043544753144
nero	666003	4043544753151
bianco	666004	4043544753168

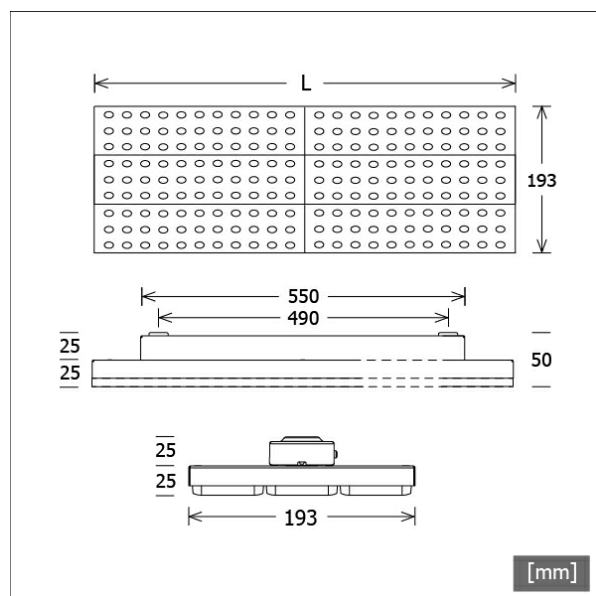

LUZ-A32 110.830.60/DALI

LUZ | Surface-Mounted (1xLED 65W 830/3000K 9710lm 60°)



	C0	C90	C180	C270
0°	807	807	807	807
15°	895	868	895	868
30°	347	388	347	388
45°	115	125	115	125
60°	55	55	55	55
75°	32	28	32	28
90°	5	2	5	2
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	3.08	3.22	870.8
6.0	6.16	6.44	217.7
9.0	9.24	9.65	96.8
12.0	12.32	12.87	54.4
15.0	15.40	16.09	34.8

η	LED
Efficiency	149 lm/W
Direct/Indirect	↓ 99% / ↑ 1%
System Power	65 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.7
UGR C90/C270	22.5
CIE Flux Codes	76 90 97 99 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone