


LUZ-A14 106.840.AS



| Colori | Articolo n. | EAN |
|---------|-------------|---------------|
| argento | 666245 | 4043544755575 |
| nero | 666246 | 4043544755582 |
| bianco | 666247 | 4043544755599 |

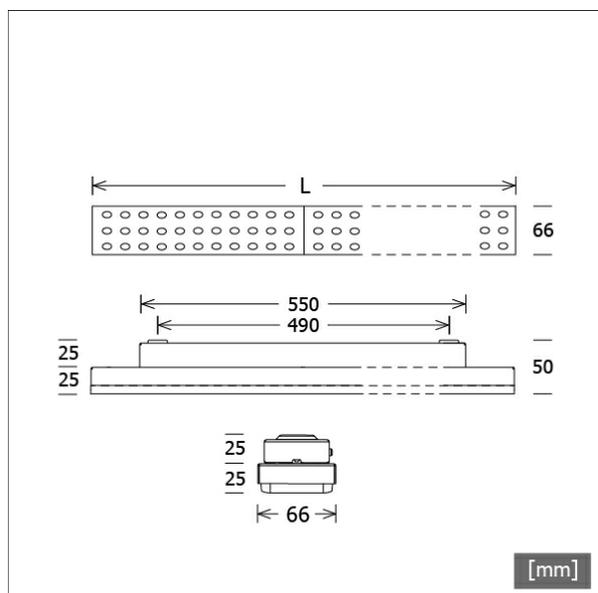

Descrizione

- plafoniera rettangolare a soffitto/parete per diffusione asimmetrica della luce per illuminazione a parete
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo e scatola di montaggio parzialmente integrata in lamiera d'acciaio
- chiusura scorrevole a innesto senza attrezzi tra corpo e scatola di montaggio
- lenti ottiche sporgenti in PMMA opaco
- fissaggio diretto a vite della cassetta di montaggio
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato

Note

Per il montaggio verticale, la forza peso deve puntare nella direzione di chiusura.

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme


| | |
|------------------------------------|---|
| Lampade | LED Modul / CRI 80 / 4000 K |
| Durata | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Prestazioni sistema | 44.1 W |
| Flusso luminoso apparecchio | 6690 lm |
| Efficienza sistema | 151.70 lm/W |
| Efficienza del modulo | 193.50 lm/W |
| UGR classe | ≤25 |
| Zona di fascio luminoso | Asymmetric |
| Angolo del fascio luminoso | Asymmetric |
| Tensione di alimentazione | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Classe di protezione | I |
| Tipo di protezione | IP20 |

Dimensioni / pesi

| | |
|-------------------|---------|
| Lunghezza | 1160 mm |
| Larghezza | 66 mm |
| Altezza | 50 mm |
| Peso netto | 2.24 kg |
| Peso lordo | 2.37 kg |

LUZ-A14 106.840.AS

LUZ | Surface-Mounted (1xLED 44W 840/4000K 6690lm)

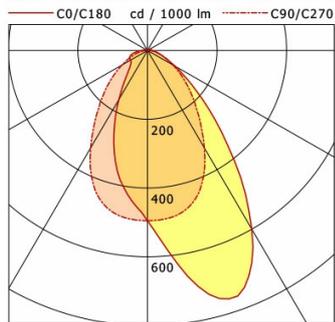

| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0° | 495 | 495 | 495 | 495 |
| 15° | 742 | 469 | 348 | 469 |
| 30° | 600 | 327 | 165 | 327 |
| 45° | 262 | 178 | 73 | 178 |
| 60° | 91 | 85 | 56 | 85 |
| 75° | 34 | 33 | 49 | 33 |
| 90° | 13 | 1 | 15 | 1 |
| cd / 1000 lm | | | | |

LDC unsuitable for cone representation.
Asymmetric LDC.

| | |
|--------------------|-----------------|
| η | LED |
| Efficiency | 152 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 99% / ↑ 1% |
| System Power | 44 W |
| UGR | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 25.0 |
| UGR C90/C270 | 24.6 |
| CIE Flux Codes | 65 88 97 99 100 |
| Ra/CRI | >80 |

LTS