



CAPL 300.3030.55

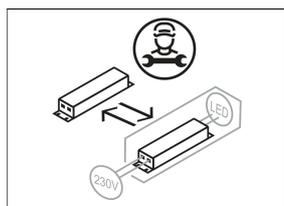


Colori	Articolo n.	EAN
argento	641657	4043544442949

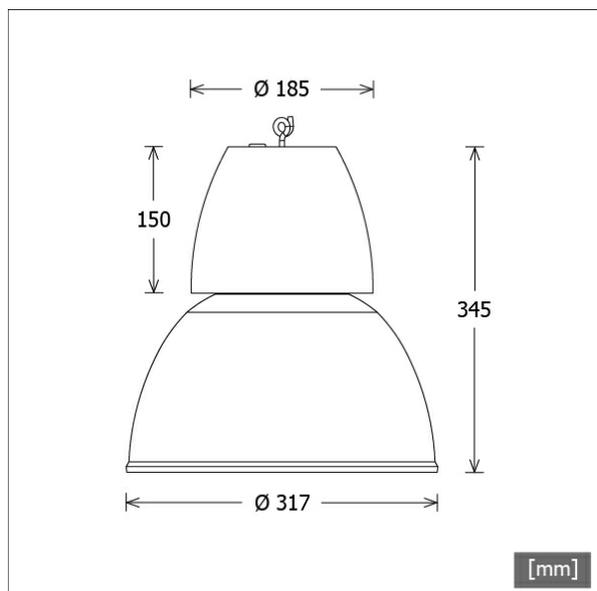


Descrizione

- lampada a sospensione per la presentazione dei prodotti e l'illuminazione generale
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo
- riflettore prismatico in vetro acrilico con chiusura a baionetta
- corpo alimentatore conico in policarbonato
- riflettore interno a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- optional: vetro di protezione con anello di fissaggio per riflettore interno
- lampada dotata di gancio
- sospensione da ordinare separatamente
- lampada pronta per il collegamento con scatola di alimentazione a soffitto e cavo di collegamento nero (5000 mm, a 3 conduttori)
- alimentatore (convertitore LED) integrato

Opzioni standard



Opzioni speciali

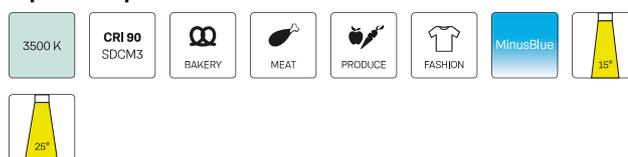

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	851296
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	36.0 W
Flusso luminoso apparecchio	3540 lm
Efficienza sistema	98.33 lm/W
Efficienza del modulo	134.21 lm/W
UGR classe	≤16
Angolo del fascio luminoso	55°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi


Diametro esterno	317 mm
Altezza	345 mm
Peso netto	2.79 kg
Peso lordo	3.34 kg

CAPL 300.3030.55

CAPL 300.3030.55

CAP 300 (1xLED 36W 830/3000K 3540lm 55°)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1084	1084	1084	1084
15°	1049	1049	1049	1049
30°	537	537	537	537
45°	3	3	3	3
60°	3	3	3	3
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.45	426.2
6.0	6.89	106.5
9.0	10.34	47.4
12.0	13.78	26.6
15.0	17.23	17.0

η	LED
Efficiency	99 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	36 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	14.0
UGR C90/C270	14.0
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



CAPN 30
kit di cavi
(lunghezza: 2500 mm)



CAPN 31
kit di cavi
(lunghezza: 5000 mm)



CAPN 40
kit di sospensione con catena
(lunghezza: 2500 mm)



CAPN 41
kit di sospensione con catena
(lunghezza: 5000 mm)



ZBGH 116
Vetro di protezione per riflettore interno