

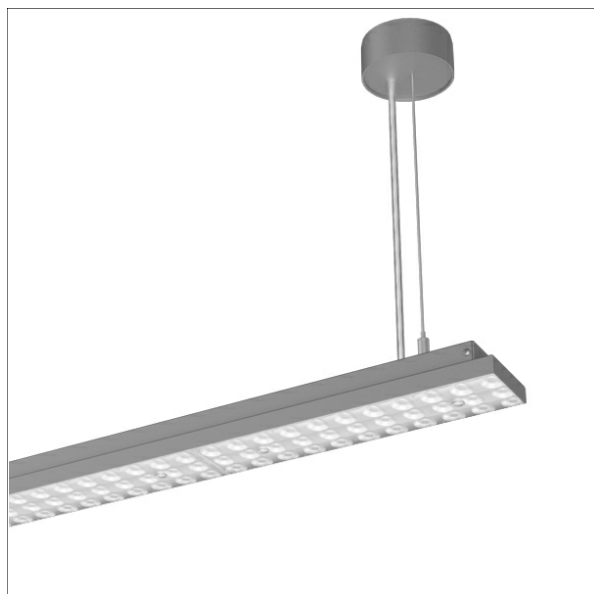


LUZ06-PA 14.007.30



Colori	Articolo n.	EAN
nero	657180	4043544660756
argento	657181	4043544660763
bianco	657182	4043544660770

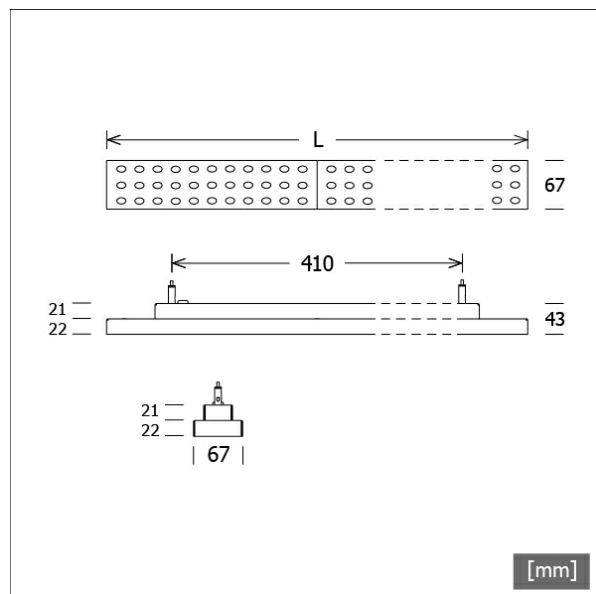

Descrizione

- lampada lineare per montaggio a sospensione
- diffusione simmetrica della luce a fascio largo (fascio luminoso 60°)
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- vano ottico e corpo alimentatore parzialmente integrato in lamiera d'acciaio
- lenti ottiche in PMMA trasparente lucido
- sospensione a cavo regolabile in altezza con scatola a soffitto e alimentazione (lunghezza: 1500 mm, cavo trasparente)
- alimentatore (convertitore LED) integrato

Opzioni standard

4000 K

Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Matrix / CRI 85 / 3000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	24.0 W
Flusso luminoso apparecchio	3170 lm
Efficienza sistema	132.08 lm/W
Efficienza del modulo	152.00 lm/W
UGR classe	≤19
Zona di fascio luminoso	Wide Flood
Angolo del fascio luminoso	60°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Lunghezza	1153 mm
Larghezza	67 mm
Altezza	43 mm
Peso netto	2.81 kg
Peso lordo	2.96 kg

LUZ06-PA 14.007.30

LUZ06-PA 14.007.30

LUZ | Pendant (1xLED 24W 830/3000K 3170lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	749	749	749	749
15°	763	759	763	759
30°	546	535	546	535
45°	114	108	114	108
60°	30	20	30	20
75°	15	9	15	9
90°	4	1	4	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	4.11	4.08	263.7
6.0	8.22	8.15	65.9
9.0	12.33	12.23	29.3
12.0	16.44	16.31	16.5
15.0	20.56	20.39	10.5

η	LED
Efficiency	132 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	24 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.9
UGR C90/C270	16.3
CIE Flux Codes	85 96 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS