

# JAMIE 301.930.15.2/DALI-EU



## Beschreibung

- flexibler Stromschienenstrahler in kompakter Bauform mit zylinderförmigem Design
- Leuchte 350° drehbar und 90° schwenkbar über integrierten Gelenkarm
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement über Gehäuse
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Gehäusezylinder aus Aluminium
- Schutzglas klar
- 3-Phasen-Stromschienenadapter DALI (Eutrac)
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

## Standardoptionen



## Sonderoptionen




Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	657965	4043544668837
silber	657966	4043544668844
weiß	657967	4043544668851

## Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Spot / CRI 90 / 3000 K
EPREL Lichtquellen	851023
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	16.0 W
Leuchten-Lichtstrom	1380 lm
Systemeffizienz	86.25 lm/W
Moduleffizienz	132.78 lm/W
UGR Klasse	≤19
Abstrahlbereich	Spot
Abstrahlwinkel	21°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20


## Abmessungen / Gewichte

Länge	125 mm
Breite	80 mm
Höhe	215 mm
Durchmesser Lichtkopf	80 mm
Nettogewicht	0.90 kg
Bruttogewicht	1.00 kg

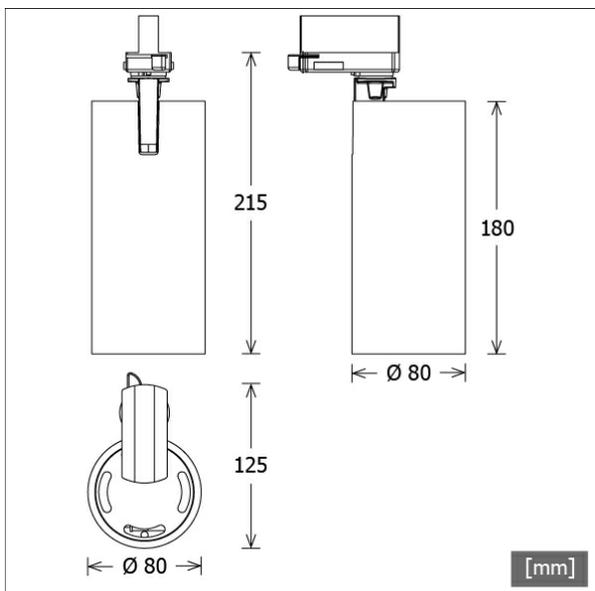

# JAMIE 301.930.15.2/DALI-EU

Jamie 300 (1xLED 16W 930/3000K 1380lm 15 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	3770	3770	3770	3770
15°	1275	1275	1275	1275
30°	366	366	366	366
45°	14	14	14	14
60°	12	12	12	12
75°	5	5	5	5
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.13	578.1
6.0	2.26	144.5
9.0	3.39	64.2
12.0	4.52	36.1
15.0	5.65	23.1

<b>η</b>	LED
Efficiency	86 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	16 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.5
UGR C90/C270	17.5
CIE Flux Codes	96 99 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

## Zubehör



**ZBK 12**  
Blendklappe



**ZBW 85**  
Wabenraster