




LUNXS 300.840.1/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665677	4043544749901
schwarz	665678	4043544749918
weiß	665679	4043544749925

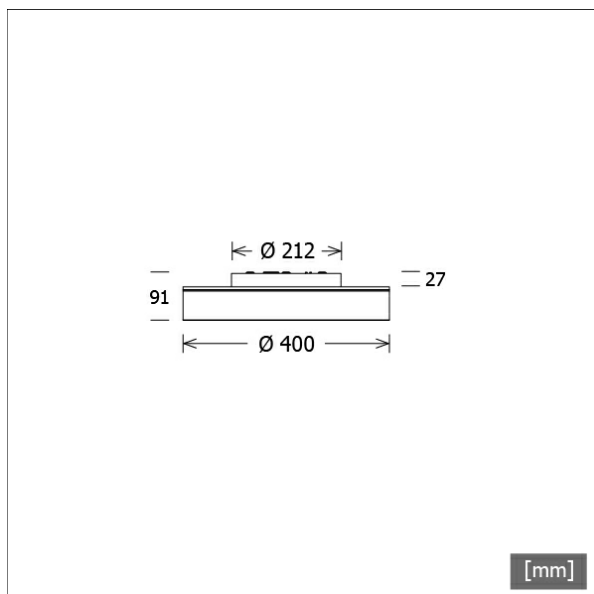

Beschreibung

- als Decken-, Wand- oder Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen) einsetzbar
- direkt-indirektstrahlend ohne Lichteffektring
- geringer indirekter Lichtanteil für Deckenaufhellung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Leuchte bestehend aus Stahlblechgehäuse für Betriebsgerät und Lichteinheit
- Lichteinheit über Bajonettverschluss von Betriebsgerätgehäuse werkzeuglos trennbar (mit Fangseilsicherung)
- Acrylglasdiffusor opal
- Betriebsgerätgehäuse für direkte Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	993701
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	11.4 W
Leuchten-Lichtstrom	1130 lm
Systemeffizienz	99.12 lm/W
Moduleffizienz	175.00 lm/W
UGR Klasse	≤22
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	400 mm
Höhe	91 mm
Nettogewicht	4.12 kg
Bruttogewicht	4.34 kg

LUNXS 300.840.1/DALI

Lunata XSmall (1xLED 11W 840/4000K 1130lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	341	341	341	341
15°	328	327	328	327
30°	290	289	290	289
45°	229	229	229	229
60°	152	153	152	153
75°	64	64	64	64
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.15	9.18	42.8
6.0	18.30	18.36	10.7
9.0	27.44	27.53	4.8
12.0	36.59	36.71	2.7
15.0	45.74	45.89	1.7

η	LED
Efficiency	103 lm/W
Direct/Indirect	↓ 98% / ↑ 2%
System Power	11 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.1
UGR C90/C270	20.1
CIE Flux Codes	47 79 96 98 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 83/1500 DIM
Drahtseil-Set 3-fach
(Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



L 83/3000 DIM
Drahtseil-Set 3-fach
(Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)



ZB-OR DONGLE
Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAY
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-A SENSOR
Organic Response Sensor für Anbaumontage



ZB-OR-P SENSOR/3000
Organic Response Sensor für Pendelmontage