FLCA-K 415.135.40

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	652477	4043544611956

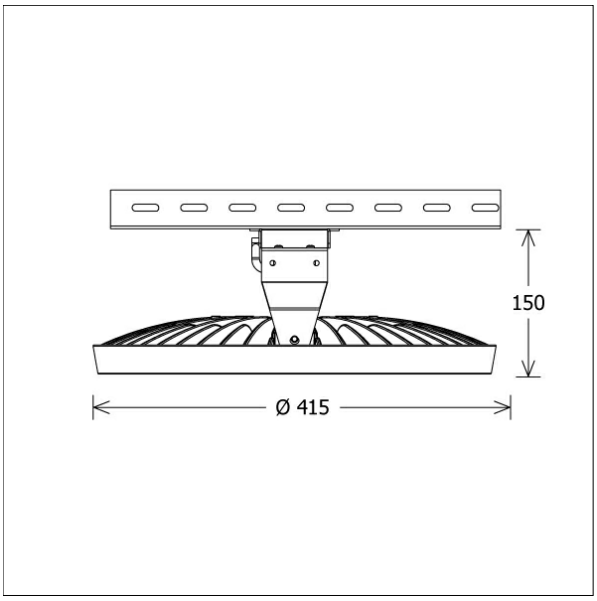





Beschreibung

- leistungsstarke Hallenleuchte mit entblendetem Schutzglas
- keine innere Verschmutzung durch integrierten Staubfilter
- Lichtkopf 36° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- Montage- und Befestigungsbügel für Betriebsgerät aus Stahlblech
- ESG-Schutzglas mattiert
- einfache Montage an Kabelkanal
- 3-poliger Steckverbinder für Netzanschluss
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

Sonderoptionen

DALI

Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L85 B20 50.000 h
Systemleistung	106.0 W
Leuchten-Lichtstrom	13350 lm
Systemeffizienz	125.94 lm/W
UGR Klasse	>28
Abstrahlwinkel	100°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP66

Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	415 mm
Höhe	150 mm
Nettogewicht	7.34 kg
Bruttogewicht	7.73 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 20.05.2024

FLCA-K 415.135.40

FLCA-K 415.135.40

FLC | Cable Duct (1xLED 106W 840/4000K 13350lm 100°)



	C0	C90	C180	C270
0°	402	402	402	402
15°	385	385	385	385
30°	329	329	329	329
45°	239	239	239	239
60°	136	136	136	136
75°	48	48	48	48
90°	1	1	1	1

cd / 1000 lm



η	LED
Efficiency	126 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	106 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	30.3
UGR C90/C270	30.3
CIE Flux Codes	53 84 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 20.05.2024