# LUZ-PT23 105.840.BW

| Farbe | Artikelnummer | EAN |
|---|---|---|
| silber | 666642 | 4043544759573 |
| schwarz | 666643 | 4043544759580 |
| weiß | 666644 | 4043544759597 |

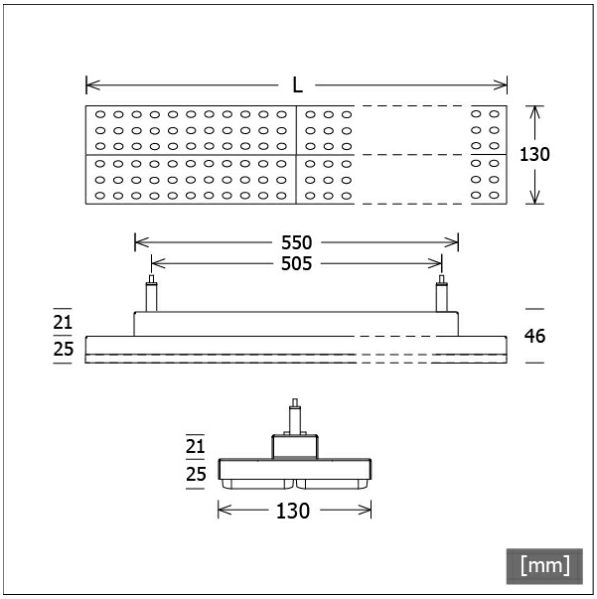








## Beschreibung

- Pendelleuchte in rechteckigem Design für Stromschienenmontage
- Batwing-Lichtverteilung für spezielle Anforderungen der Warenbeleuchtung (z. B. Regalwege)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA matt
- höhenverstellbare Drahtseilabhängung 2-fach (Länge: 1500 mm, Kabel transparent) mit 3-Phasen-Stromschienenadapter
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

## Standardoptionen

3000 K · DALI · WF

## Sonderoptionen

RAL · 3500 K · CRI 90 SDCM3 · TWL · CASAMBI

## Lichttechnik / Normen

| | |
|---|---|
| Leuchtmittel | LED Modul / CRI 80 / 4000 K |
| Lebensdauer | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung | 31.6 W |
| Leuchten-Lichtstrom | 5130 lm |
| Systemeffizienz | 162.34 lm/W |
| Moduleffizienz | 193.50 lm/W |
| UGR Klasse | ≤22 |
| Abstrahlbereich | Batwing |
| Abstrahlwinkel | Batwing |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |

## Abmessungen / Gewichte

| | |
|---|---|
| Länge | 873 mm |
| Breite | 130 mm |
| Höhe | 46 mm |
| Nettogewicht | 3.08 kg |
| Bruttogewicht | 3.23 kg |

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 20.05.2024

# LUZ-PT23 105.840.BW

**LUZ-PT23 105.840.BW**

LUZ | Pendant Track (1xLED 32W 840/4000K 5130lm)




| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|---|---|---|---|---|
| 0° | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 15° | 796 | 346 | 796 | 346 |
| 30° | 664 | 204 | 664 | 204 |
| 45° | 210 | 102 | 210 | 102 |
| 60° | 59 | 63 | 59 | 63 |
| 75° | 24 | 42 | 24 | 42 |
| 90° | 6 | 2 | 6 | 2 |

cd / 1000 lm

LDC unsuitable for cone representation.
The C90 angle is oversized.

| | |
|---|---|
| **η** | LED |
| Efficiency | 160 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 99% / ↑ 1% |
| System Power | 32 W |
| **UGR** | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 20.4 |
| UGR C90/C270 | 22.1 |
| CIE Flux Codes | 72 91 97 99 100 |
| Ra/CRI | >80 |

LTS

## Zubehör

**ST-A 10/9000A-1-ST**
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus
(Länge: 1000 mm)

**ST-A 20/9000A-2-ST**
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus
(Länge: 2000 mm)

**ST-A 30/9000A-3-ST**
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus
(Länge: 3000 mm)

**ST-A 40/9000A-4-ST**
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus
(Länge: 4000 mm)

**ST-E 10/9000-1-R**
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 1000 mm)

**ST-E 20/9000-2-R**
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 2000 mm)

**ST-E 30/9000-3-R**
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 3000 mm)

**ST-E 40/9000-4-R**
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 4000 mm)

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 20.05.2024