



SCOUT 202.927.25.2/DALI-EU



Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	660376	4043544691958
silber	660377	4043544691965
weiß	660378	4043544691972

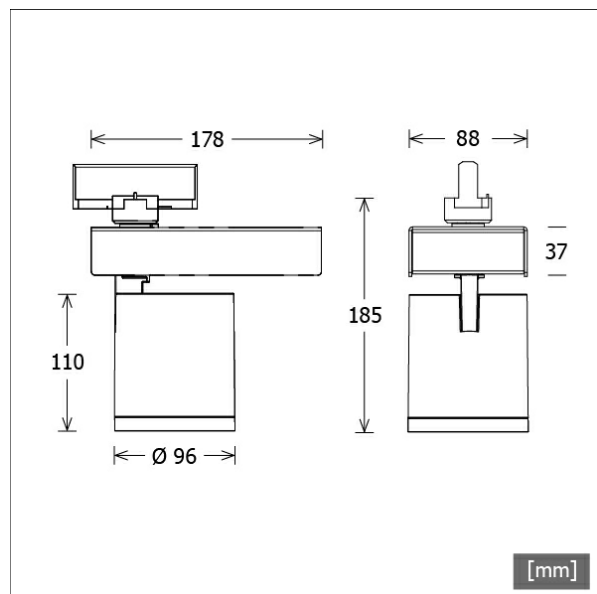

Beschreibung

- flexibler Stromschienenstrahler in getrennter Bauform mit zylinderförmigem Lichtkopf
- Lichtkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar über integrierten Gelenkarm
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung
- High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Gehäuse für Betriebsgerät aus Aluminium
- reflektionsfreies EnergyVision Schutzglas klar
- 3-Phasen-Stromschienenadapter DALI (Eutrac)
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED Spot / CRI 90 / 2700 K
EPREL Lichtquellen	857619
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	21.0 W
Leuchten-Lichtstrom	2260 lm
Systemeffizienz	107.61 lm/W
Moduleffizienz	132.86 lm/W
UGR Klasse	≤16
Abstrahlbereich	Medium Flood
Abstrahlwinkel	26°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Länge	178 mm
Breite	96 mm
Höhe	185 mm
Durchmesser Lichtkopf	96 mm
Nettogewicht	1.30 kg
Bruttogewicht	1.37 kg

SCOUT 202.927.25.2/DALI-EU

Scout Next (1xLED 21W 927/2700K 2260lm 25°)

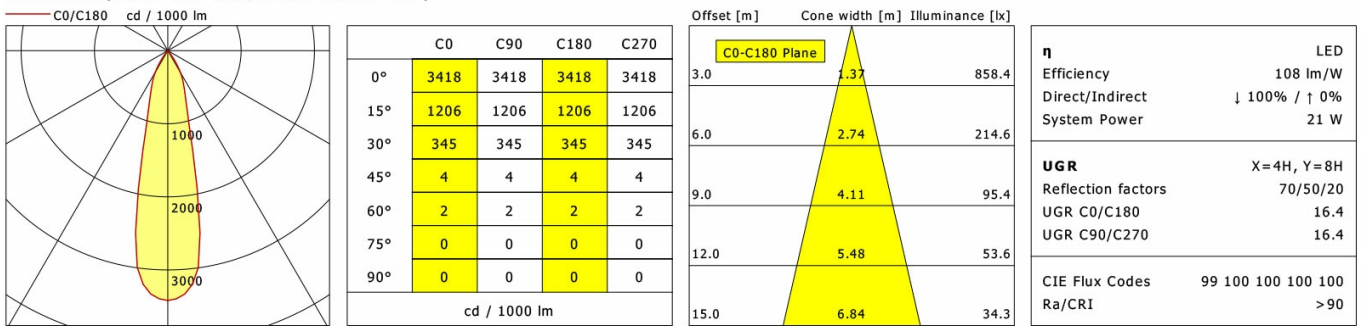

LTS

Zubehör



ZBK 13
Blendklappe



ZBW 87
Wabenraster