


# LK-P 045.1 AOB/...

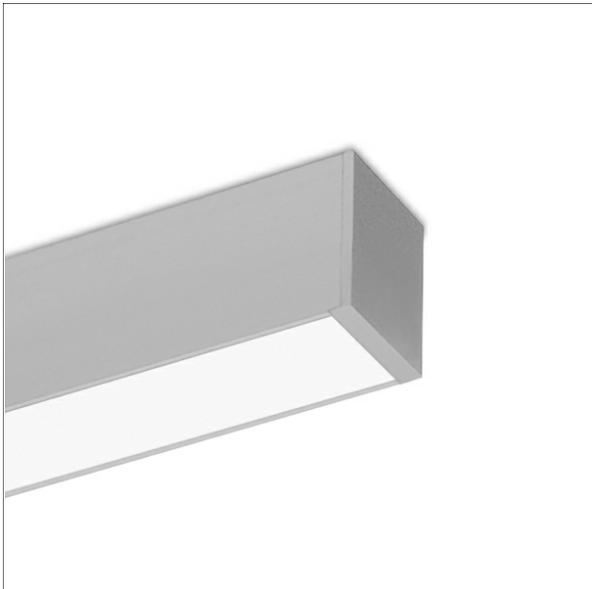

## Beschreibung

- Lichtbandsystem nach Maß für Decken-, Wand- oder Pendelmontage
- hochwertiges extrudiertes Aluminiumprofil
- Gehrungsschnitte für Flächen, Wand/Decke innen, Ecke außen/innen möglich (Schnittkosten auf Anfrage)
- Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat bestellen
- Acrylglasdiffusor opal bündig aus PMMA mit werkzeugloser Einrasttechnik

## Hinweise

Nicht geeignet in Kombination mit Lichteinsätzen LK-CH 045.... Für Leuchten mit nur "1 Lichteinsatz" immer "+5 mm" für Enddeckellaschen dazurechnen oder verwenden Sie die entsprechende Monoline Einzelleuchte. Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei  $\Delta T = 10$  Kelvin 0.3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

## Lichttechnik / Normen

Schutzart IP40


## Abmessungen / Gewichte

Breite	45 mm
Höhe	60 mm
Nettogewicht	1.11 kg
Bruttogewicht	1.21 kg

## Sondermaße

Länge = Profillänge + (2 x 3 mm Enddeckelstärke)

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber eloxiert	669006	4043544806840
schwarz	669007	4043544806857
weiß	669008	4043544806864

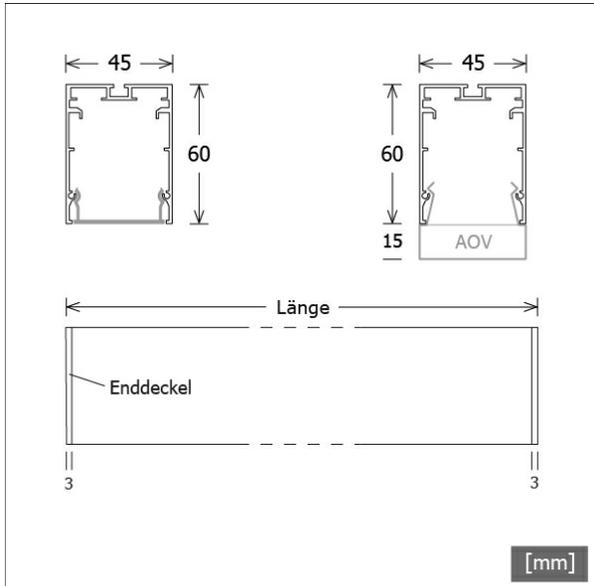

## LK-P 045.1 AOB/...

### Zubehör



**LK-Z045 AOB-K-001**  
Kaschierstück für Acrylglas bündig



**LK-Z045 AOB/...**  
Ersatz-Acrylglas opal bündig  
(Länge nach Maß)




**LK-Z045 APB/...**  
Ersatz-Acrylglas prismatisch bündig  
(Länge nach Maß)




**LK-Z045 BA/...**  
Blindabdeckung  
(Länge nach Maß)



**LK-Z045 SENSOR/OR**  
Organic Response Sensor (DALI PS3) für Lichtkanal  
045



**LK-Z045.1**  
Enddeckel  
(2 Stück)



**LK-Z045.102.00**  
Verbinderset linear



**LK-Z045.102.90**  
Verbinderset für Winkel



**LK-Z045.103.03**  
Drahtseil-Set mit Einspeisung  
(Länge: 3000 mm, 3-adrig)



**LK-Z045.103.03/DIM**  
Drahtseil-Set mit Einspeisung DALI  
(5-adrig, Länge: 3000 mm)




**LK-Z045.103.05**  
Drahtseil-Set mit Einspeisung  
(Länge: 5000 mm, 3-adrig)




**LK-Z045.103.05/DIM**  
Drahtseil-Set mit Einspeisung DALI  
(5-adrig, Länge: 5000 mm)

## LK-P 045.1 AOB/...

### Zubehör




**LK-Z045.104.03**  
Drahtseil-Set ohne Einspeisung  
(Länge: 3000 mm)



**LK-Z045.104.05**  
Drahtseil-Set ohne Einspeisung  
(Länge: 5000 mm)



**LK-Z045.110**  
Erdung-Set für Formstücke



**LK-Z045.111**  
Erdung-Set



**LK-Z045.114**  
Wandhalter  
(1 Stück)



**LK-Z070.118.03**  
Einspeise-Set  
(3-adrig, Länge: 3000 mm)



**LK-Z070.118.03/DIM**  
Einspeise-Set DALI  
(5-adrig, Länge: 3000 mm)



**LK-Z070.118.05**  
Einspeise-Set  
(3-adrig, Länge: 5000 mm)



**LK-Z070.118.05/DIM**  
Einspeise-Set DALI  
(5-adrig, Länge: 5000 mm)

## LK-P 045.1 AOB/...

### Lichteinsätze



Bezeichnung	Beschreibung
LK-L 045.10830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 10.2 W , 1440 lm
LK-L 045.10840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 10.2 W , 1530 lm
LK-L 045.10830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 12.3 W , 1680 lm
LK-L 045.10840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 12.3 W , 1780 lm
LK-L 045.10830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 14.3 W , 2020 lm
LK-L 045.10840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 14.3 W , 2140 lm
LK-L 045.10830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 16.4 W , 2180 lm
LK-L 045.10840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 16.4 W , 2310 lm
LK-L 045.10830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 20.5 W , 2720 lm
LK-L 045.10840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 20.5 W , 2880 lm
LK-L 045.10830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 24.5 W , 3260 lm
LK-L 045.10840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 24.5 W , 3460 lm

Bezeichnung	Beschreibung
LK-L 045.11830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 15.8 W , 2220 lm
LK-L 045.11840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 15.8 W , 2340 lm
LK-L 045.11830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 18.9 W , 2540 lm
LK-L 045.11840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 18.9 W , 2690 lm
LK-L 045.11830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 22.1 W , 3100 lm
LK-L 045.11840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 22.1 W , 3280 lm
LK-L 045.11830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 25.2 W , 3340 lm
LK-L 045.11840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 25.2 W , 3540 lm
LK-L 045.11830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 31.5 W , 4180 lm
LK-L 045.11840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 31.5 W , 4430 lm
LK-L 045.11830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 37.8 W , 5020 lm
LK-L 045.11840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 37.8 W , 5320 lm