

# LK-P 045.5-2 AOB/...



## Beschreibung

- Lichtbandsystem nach Maß für Einbau in Sichtbeton oder Beton mit Putz
- hochwertiges extrudiertes Aluminiumprofil mit dezentem Rand (4.5 mm)
- Betoneinbaugehäuse, Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat bestellen
- Acrylglasdiffusor opal bündig aus PMMA mit werkzeugloser Einrasttechnik
- Schnellmontage in Betoneinbaugehäuse über Drehriegel

## Hinweise

Nicht geeignet in Kombination mit Lichteinsätzen LK-CH 045... Für Leuchten mit nur "1 Lichteinsatz" immer "+5 mm" für Enddeckelassen dazurechnen. Erforderlicher Platzbedarf für Montage von Betoneinbaugehäuse auf Schalung umlaufend 20 mm. Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei  $dT = 10$  Kelvin 0.3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

## Lichttechnik / Normen

Schutzart IP40


## Abmessungen / Gewichte

Breite	54 mm
Höhe	60 mm
Nettogewicht	1.26 kg
Bruttogewicht	1.36 kg

## Sondermaße

Bestell-Länge Betoneinbaugehäuse = Länge Leerprofil + (2 x 3 mm Enddeckelstärke) + (2 x 1.5 mm Spaltmaß) = Länge Leerprofil + 9 mm

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber eloxiert	669333	4043544810090
schwarz	669334	4043544810106
weiß	669335	4043544810113

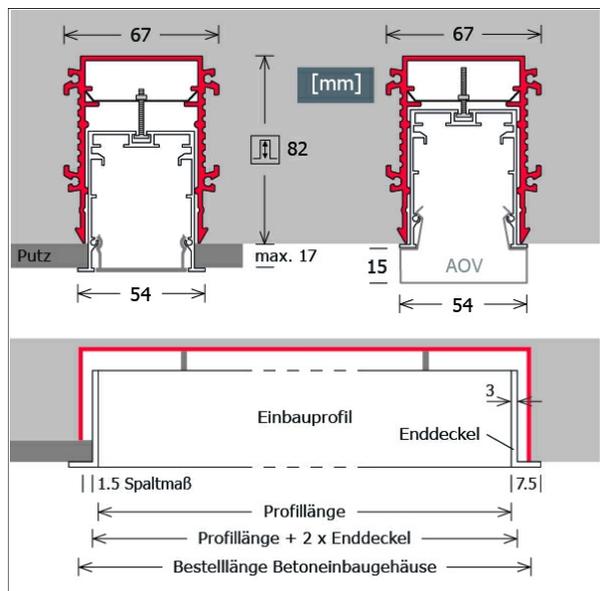

## LK-P 045.5-2 AOB/...

### Zubehör



**LK-Z045 AOB-K-001**  
Kaschierstück für Acrylglas bündig



**LK-Z045 AOB/...**  
Ersatz-Acrylglas opal bündig  
(Länge nach Maß)



**LK-Z045 APB/...**  
Ersatz-Acrylglas prismatisch bündig  
(Länge nach Maß)




**LK-Z045 BA/...**  
Blindabdeckung  
(Länge nach Maß)



**LK-Z045 SENSOR/OR**  
Organic Response Sensor (DALI PS3) für Lichtkanal  
045



**LK-Z045.005.2 BT/...**  
Betoneinbaugehäuse  
(Länge nach Maß)



**LK-Z045.005.20**  
Verbinderset für Betoneinbaugehäuse



**LK-Z045.102.00**  
Verbinderset linear



**LK-Z045.111**  
Erdung-Set



**LK-Z045.2**  
Enddeckel  
(2 Stück)

## LK-P 045.5-2 AOB/...

### Lichteinsätze



Bezeichnung	Beschreibung
LK-L 045.10830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 10.2 W , 1440 lm
LK-L 045.10840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 10.2 W , 1530 lm
LK-L 045.10830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 12.3 W , 1680 lm
LK-L 045.10840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 12.3 W , 1780 lm
LK-L 045.10830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 14.3 W , 2020 lm
LK-L 045.10840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 14.3 W , 2140 lm
LK-L 045.10830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 16.4 W , 2180 lm
LK-L 045.10840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 16.4 W , 2310 lm
LK-L 045.10830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 20.5 W , 2720 lm
LK-L 045.10840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 20.5 W , 2880 lm
LK-L 045.10830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 24.5 W , 3260 lm
LK-L 045.10840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 24.5 W , 3460 lm

Bezeichnung	Beschreibung
LK-L 045.11830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 15.8 W , 2220 lm
LK-L 045.11840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 15.8 W , 2340 lm
LK-L 045.11830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 18.9 W , 2540 lm
LK-L 045.11840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 18.9 W , 2690 lm
LK-L 045.11830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 22.1 W , 3100 lm
LK-L 045.11840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 22.1 W , 3280 lm
LK-L 045.11830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 25.2 W , 3340 lm
LK-L 045.11840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 25.2 W , 3540 lm
LK-L 045.11830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 31.5 W , 4180 lm
LK-L 045.11840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 31.5 W , 4430 lm
LK-L 045.11830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 37.8 W , 5020 lm
LK-L 045.11840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 37.8 W , 5320 lm