

DISC-I 40.1130



Beschreibung

- Anbau- und Einbauleuchte in schlichtem Design
- Verwendung auch als Einbauleuchte über optionalen Deckeneinbauring
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- werkzeuglos abnehmbarer Diffusor über Bajonettverschluss
- Technikeinheit aus Polycarbonat
- Acrylglasdiffusor opal
- einfache Schraubmontage an Decke oder Wand
- 5-polige Anschlussklemme, zur Durchverdrahtung geeignet
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert


Standardoptionen



Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L80 B50 100.000 h
Systemleistung	9.0 W
Leuchten-Lichtstrom	1190 lm
Systemeffizienz	132.22 lm/W
UGR Klasse	≤22
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP44

Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	648839	4043544562838

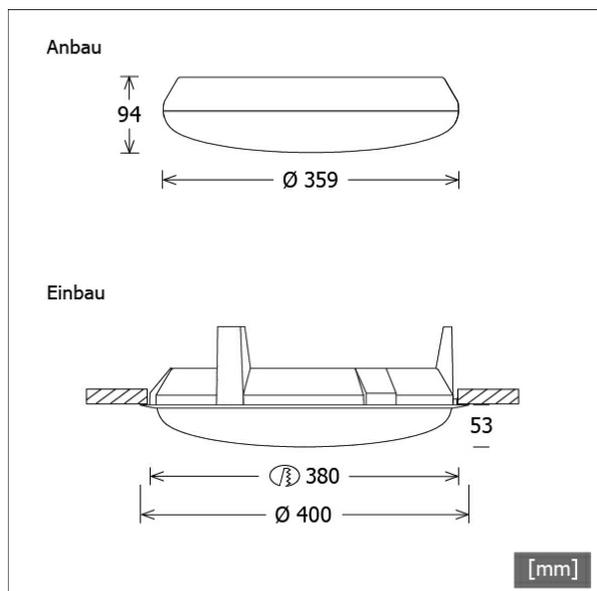

Abmessungen / Gewichte


Außendurchmesser	359 mm
Höhe	94 mm
Nettogewicht	1.44 kg
Bruttogewicht	1.52 kg

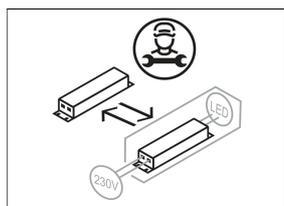

DISC-I 40.1130

DISC-I 40.1130

Discovery Evo (1xLED 9W 830/3000K 1190lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	308	308	308	308
15°	297	297	297	297
30°	265	265	265	265
45°	213	213	213	213
60°	148	148	148	148
75°	78	78	78	78
90°	22	22	22	22
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	9.88	40.7
6.0	19.77	10.2
9.0	29.65	4.5
12.0	39.53	2.5
15.0	49.42	1.6

η	LED
Efficiency	132 lm/W
Direct/Indirect	↓ 96% / ↑ 4%
System Power	9 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.1
UGR C90/C270	20.1
CIE Flux Codes	44 74 92 96 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



DISC-Z 40.01
Deckeneinbauring