

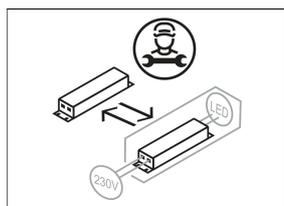


DISC-I 40.1140

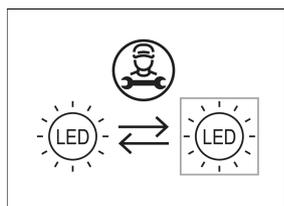

FAGERHULT

Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	648840	4043544562845

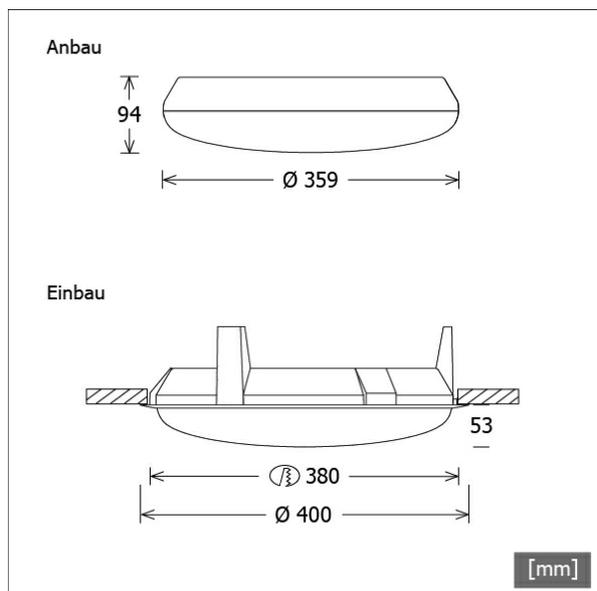


Beschreibung

- Anbau- und Einbauleuchte in schlichtem Design
- Verwendung auch als Einbauleuchte über optionalen Deckeneinbauring
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- werkzeuglos abnehmbarer Diffusor über Bajonettverschluss
- Technikeinheit aus Polycarbonat
- Acrylglasdiffusor opal
- einfache Schraubmontage an Decke oder Wand
- 5-polige Anschlussklemme, zur Durchverdrahtung geeignet
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert



Standardoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L80 B50 100.000 h
Systemleistung	9.0 W
Leuchten-Lichtstrom	1220 lm
Systemeffizienz	135.55 lm/W
UGR Klasse	≤22
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP44

Abmessungen / Gewichte


Außendurchmesser	359 mm
Höhe	94 mm
Nettogewicht	1.44 kg
Bruttogewicht	1.52 kg

DISC-I 40.1140

DISC-I 40.1140

Discovery Evo (1xLED 9W 840/4000K 1220lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	314	314	314	314
15°	303	303	303	303
30°	269	269	269	269
45°	216	216	216	216
60°	149	149	149	149
75°	75	75	75	75
90°	20	20	20	20
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	9.73	42.5
6.0	19.46	10.6
9.0	29.19	4.7
12.0	38.92	2.7
15.0	48.65	1.7

η	LED
Efficiency	136 lm/W
Direct/Indirect	↓ 97% / ↑ 3%
System Power	9 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.0
UGR C90/C270	20.0
CIE Flux Codes	44 75 93 97 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



DISC-Z 40.01
Deckeneinbauring