


CE-KONFORM

SANIERUNGSKIT
FÜR DEN SCHNELLEN
AUSTAUSCH IHRER
T8-LEUCHTMITTEL



RENOV8

LICHT SANIEREN — SICHER
UND OHNE KOMPROMISSE



LTS

RENOV8

SANIERUNGSEINSATZ FÜR DAS SCHNELLE T8 LED-UPGRADE

Der Lichteinsatz Renov8 von LTS wurde für den schnellen, einfachen und CE-konformen Austausch von zweiseitig gesockelten T8-Leuchtstoffröhren konzipiert. Die bisherige Lampenfassung bleibt bestehen, der Renov8-Einsatz wird an Stelle der T8-Röhre werkzeuglos befestigt und durch Magnethalterungen fixiert.

Vorteile der Sanierung mit Renov8:

CE-KONFORMITÄT UND ERHALT DER BETRIEBSERLAUBNIS

Durch die Verwendung des Renov8 Sanierungseinsatzes bleibt die Betriebserlaubnis der mit Renov8 ausgestatteten Leuchte bestehen.

HOHE EFFIZIENZ IHRER BELEUCHTUNG

Die hohe Qualität des Lichteinsatzes Renov8 von LTS, bestückt mit hochwertigen LEDs der neusten Generation, garantieren eine hohe Effizienz im Betrieb und eine lange Lebensdauer von 50.000 Stunden.

OPTIMALE LICHTQUALITÄT

LED Komplettleuchten von LTS sind ein Gesamtsystem, das darauf ausgelegt ist, kontinuierlich die maximale Lichtqualität bei höchster Lichtausbeute zu liefern.

LTS UMRÜSTLÖSUNGEN – MIT HERSTELLERGARANTIE

Renov8 ist besonders für die Sanierung von Rasterleuchten geeignet. In drei Leistungsstärken sowie drei Längen erhältlich, bieten wir den passenden LED-Lichteinsatz für T8-Röhren wie folgt an:
Länge/Lampenleistung: 1500 mm/58W, 1200 mm/36W und 590 mm/18W.

Sanierungskits für die Sanierung von T5 und T16 Leuchtmittel bieten wir gerne auf Anfrage an.

WIR BERATEN SIE GERNE UND UMFASSEND

LTS-Service Technik:
+49 7542 9307-514

LTS-Service Angebot:
+49 7542 9307-508

Per E-Mail unter:
anfrage@lts-light.com

RENOV8 ONLINE





Alle Informationen finden Sie unter
www.lts-light.com/renov8



	ERSATZ FÜR T8 / 58 W	ERSATZ FÜR T8 / 36 W	ERSATZ FÜR T8 / 18 W
LÄNGE (mm)	1405	1125	565
SYSTEMLEISTUNG	20,5 W *	16,4 W *	8,2 W *
LICHTSTROM BEI 4000 K	3740 lm *	2990 lm *	1500 lm *
EFFIZIENZ BEI 4000 K	182 lm/W *	182 lm/W *	183 lm/W *
DALI	Standard	Standard	Standard
CRI	80	80	80
FARBTEMPERATUR	3000 K, 4000 K	3000 K, 4000 K	3000 K, 4000 K

* Maximalwert

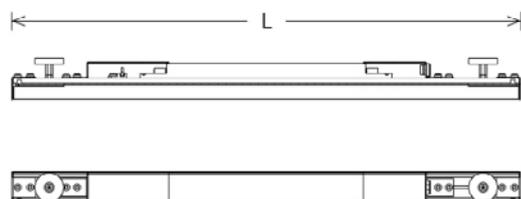



A Fagerhult Group Company

LTS Licht & Leuchten GmbH
Waldesch 24
88069 Tett nang
Germany

T +49 7542 9307-0
info@lts-light.com
lts-light.com