



PLL 26.0385.840.2/DALI



Coloris	Réf. article	EAN
argent	640117	4043544439512
blanc	640118	4043544439529
noir	642215	4043544480040

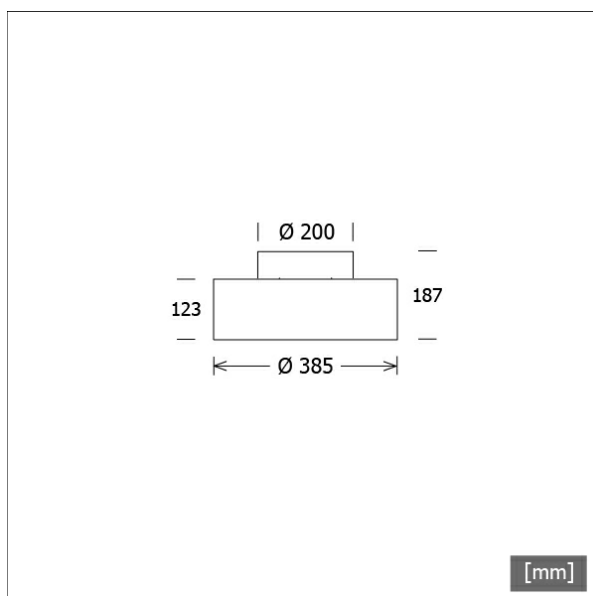

Description

- plafonnier de représentation au design rond, éclairage direct/indirect pour une ambiance équilibrée
- absence de radiations thermiques et UV
- lumière : directe 58%/indirect 42%
- boîtier en tôle d'acier avec unité LED amovible
- disque micro-prismatique en verre acrylique avec lamelle opaque insérable
- fixation à vis avec bride au plafond
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

Observations

Sur demande, disponible avec lumière directe/indirecte activable et gradable séparément.

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	833895 833892
	L90 B50 50.000 h
Durée de vie	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Puissance du système	25,5 W
Flux lumineux des luminaires	2620 lm
Rendement du système	102.74 lm/W
Rendement du module	188.58 lm/W
UGR classe	≤16
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20


Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	385 mm
Hauteur	187 mm
Poids net	4.74 kg
Poids brut	5.33 kg

PLL 26.0385.840.2/DALI

PLL 26.0385.840.2/DALI

PL 26 (1xLED 26W 840/4000K 2620lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	271	271	271	271
30°	225	224	225	224
60°	63	62	63	62
90°	1	1	1	1
120°	63	64	63	64
150°	129	130	129	130
180°	154	154	154	154
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	101 lm/W
Direct/Indirect	↓ 58% / ↑ 42%
System Power	26 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.0
UGR C90/C270	16.1
CIE Flux Codes	60 86 97 58 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface