

LK-Z 045.005.2 BT/...



Description

- corps d'encastrement en aluminium pour béton visible et béton enduit
- embout de fermeture, accessoires de montage et centrage inclus
- fixation à vis du corps d'encastrement sur le boîtier

Observations

Dimension requise pour le montage du corps d'encastrement dans le boîtier avec circonférence de 20 mm. La dilatation thermique linéaire du profil en aluminium à $dT = 10$ Kelvins est de 0,3 mm au mètre.


Dimensions / Poids

Largeur	67 mm
Hauteur	82 mm
Profondeur d'encastrement	82 mm
Poids net	1.99 kg
Poids brut	2.01 kg

Dimensions spéciales

Longueur à commander corps d'encastrement = longueur profil vide + (épaisseur de l'embout de fermeture 2×3 mm) + (distance $2 \times 1,5$ mm) = longueur profil vide + 9 mm

Coloris	Réf. article	EAN
	652575	4043544612533

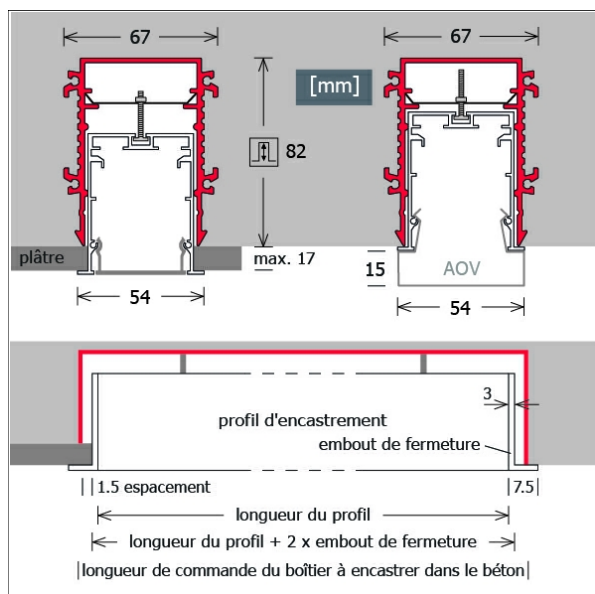

LK-Z 045.005.2 BT/...

Accessoires



LK-Z045.005.20
kit connecteur pour corps béton

LK-Z 045.005.2 BT/...

Modules d'éclairage



Nom	Description
LK-P 045.005.2 OAG/...	

Nom	Description
LK-P 045.005.2 AOB/...	
LK-P 045.005.2 APB/...	