

DWI-A 104.1276.830/OR



Description

- plafonnier gradable rectangulaire pour éclairage direct de lieux de travail
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- corps en tôle d'acier
- embouts de fermeture moulés sous pression avec entrée de câble pour cordon d'alimentation secteur (possibilité de câblage passant monophasé)
- technologie antireflet avec doubles optiques en polycarbonate
- diffuseur en verre acrylique micro-prismatique avec lamelle opaque
- technologie Organic Response : capteur PIR à détection de présence et de lumière du jour (tous les appareils opèrent en maître/esclave avec communication IR)
- montage direct sur plafond par vis
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

Options standard






Coloris	Réf. article	EAN
blanc	667589	4043544768896

Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Durée de vie	L100 B50 50.000 h
Puissance du système	36.0 W
Flux lumineux des luminaires	4380 lm
Rendement du système	121.66 lm/W
UGR classe	≤19
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Longueur	1276 mm
Largeur	200 mm
Hauteur	41 mm
Poids net	5.20 kg
Poids brut	5.50 kg

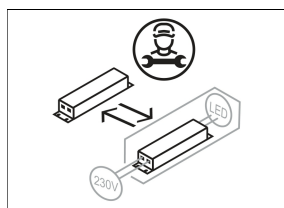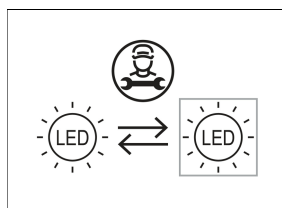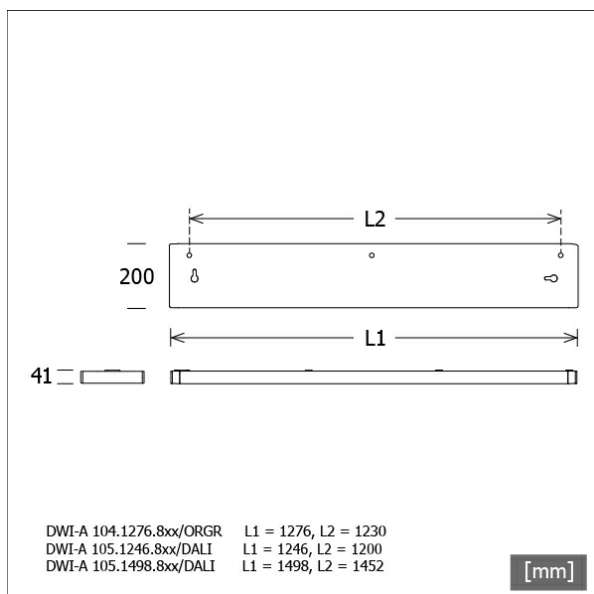


DWI-A 104.1276.830/OR

DWI-A 104.1276.830/OR

Dwide | Ceiling (1xLED 36W 830/3000K 4380lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - C90/C270

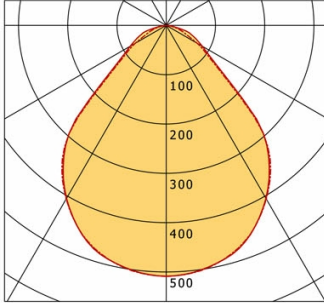

	C0	C90	C180	C270
0°	509	509	509	509
15°	486	485	486	485
30°	405	406	405	406
45°	241	232	241	232
60°	84	73	84	73
75°	37	23	37	23
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	5.85	5.79	247.6
6.0	11.70	11.57	61.9
9.0	17.55	17.36	27.5
12.0	23.39	23.14	15.5
15.0	29.24	28.93	9.9

η	LED
Efficiency	122 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	36 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.7
UGR C90/C270	17.8
CIE Flux Codes	65 90 98 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade