

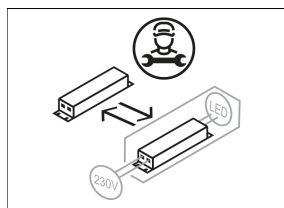


## SCEKLP 6.2040.35/DALI



Coloris	Réf. article	EAN
noir	645157	4043544517203
argent	645158	4043544517210
blanc	645159	4043544517227

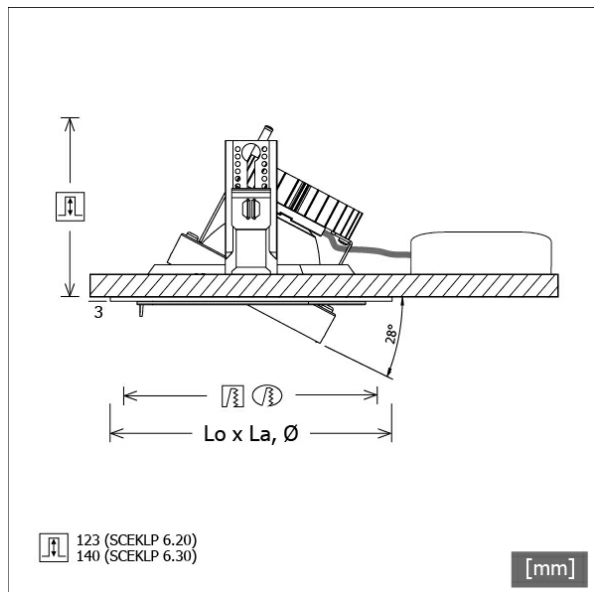

## Description




- système de projecteur à encastrement flexible composé de collerettes de montage, têtes d'éclairage et ballasts (collerettes de montage à commander séparément)
- tête d'éclairage orientable à 28° au moyen de cardans
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion de la chaleur avec refroidissement passif (dissipateur thermique en aluminium)
- suspensions cardaniques en zinc moulé sous pression et polycarbonate
- réflecteur-miroir en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement.
- verre de protection transparent
- la tête d'éclairage s'emboîte dans la collerette sans outils
- branchement au ballast par câble de l'appareil avec connecteur Mini-Clamp
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) inclus (positionnement extérieur)

## Options standard



## Options spéciales

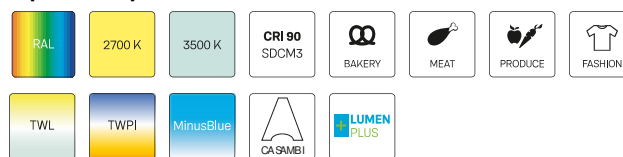

## Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	848119
Durée de vie	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Puissance du système	25.8 W
Flux lumineux des luminaires	2820 lm
Rendement du système	109.30 lm/W
Rendement du module	160.37 lm/W
UGR classe	≤22
Zone de rayonnement	Flood
Angle de rayonnement	33°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	III
Type de protection	IP20

## Dimensions / Poids


Hauteur	126 mm
Profondeur d'encastrement	123 mm
Diamètre de la tête lumineuse	154 mm
Poids net	0.86 kg
Poids brut	0.90 kg

# SCEKLP 6.2040.35/DALI

## SCEKLP 6.2040.35/DALI

Scene 6 System | Light-Head (1xLED 26W 840/4000K 2820lm)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	2133	2133	2133	2133
15°	1247	1247	1247	1247
30°	391	391	391	391
45°	22	22	22	22
60°	4	4	4	4
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.80	668.2
6.0	3.61	167.1
9.0	5.41	74.2
12.0	7.21	41.8
15.0	9.01	26.7

<b>η</b>	LED
Efficiency	109 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	26 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.7
UGR C90/C270	19.7
CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS


## Accessoires




**SCER 6.100**  
Boîtier à encastrement à 1 point de lumière



**SCER 6.111**  
Boîtier à encastrement (rond) à 1 point de lumière



**SCER 6.200**  
Boîtier à encastrement à 2 points de lumière




**SCER 6.300**  
Boîtier à encastrement à 3 points de lumière



**SCER 6.310**  
Boîtier à encastrement (rond) à 3 points de lumière



**SCER 6.330**  
Boîtier angulaire à encastrement à 3 points de lumière



**SCER 6.400**  
Boîtier à encastrement à 4 points de lumière



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response passerelle IoT série Cascade



**ZB-OR-R SENSOR**  
capteur Organic Response pour montage encastré