

LK-L 045.10830.1405.1/DALI



Description

- module lumière en tôle d'acier avec modules LED intégrés
- absence de radiations thermiques et UV
- possibilité de réaliser des bandes de toutes les longueurs
- kit de câbles inclus (à 5 pôles)
- diffuseur en PMMA bombé pour une diffusion homogène de la lumière
- encastrement dans le profil sans outils
- borne à 5 pôles, préassemblée, pour câblage passant à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré

Observations

La dilatation thermique linéaire du profil en aluminium à dT = 10 Kelvins est de 0,3 mm au mètre.

Options standard



Options spéciales



| Coloris | Réf. article | EAN |
|---------|--------------|---------------|
| | 669407 | 4043544810830 |



Données d'éclairage / Normes

| | |
|------------------------------|---|
| Lampes | LED linéar / CRI 80 / 3000 K |
| Durée de vie | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Puissance du système | 20.5 W |
| Flux lumineux des luminaires | max. 2890 lm |
| Rendement du système | 132.68 lm/W |
| Rendement du module | 193.00 lm/W |
| UGR classe | ≤28 |
| Tension d'alimentation | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Classe de protection | I |

Dimensions / Poids


| | |
|------------|---------|
| Longueur | 1405 mm |
| Largeur | 43 mm |
| Hauteur | 44 mm |
| Poids net | 1.43 kg |
| Poids brut | 1.50 kg |



LK-L 045.10830.1405.1/DALI

LK-L 045.10830.1405.1/DALI


Lichtkanal 045 | Light-Insert (AOV-001/003/005.1, 1xLED 21W 830/3000K 2720lm)

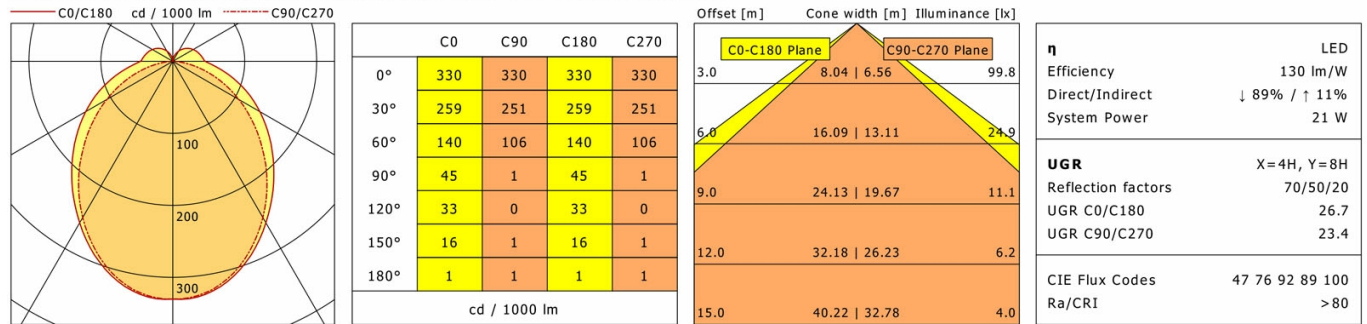

LTS

LK-L 045.10830.1405.1/DALI


Lichtkanal 045 | Light-Insert (AOV-002/005.2, 1xLED 21W 830/3000K 2720lm)

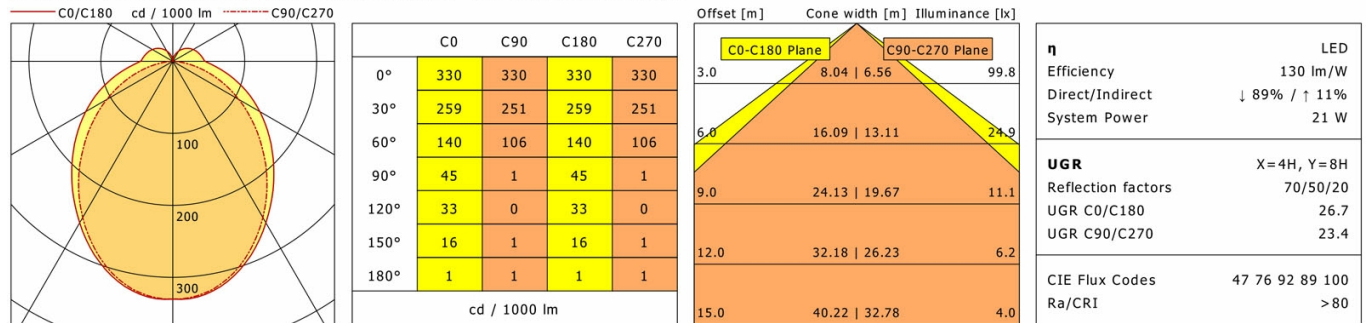

LTS

LK-L 045.10830.1405.1/DALI


Lichtkanal 045 | Light-Insert (APB, 1xLED 21W 830/3000K 2790lm)

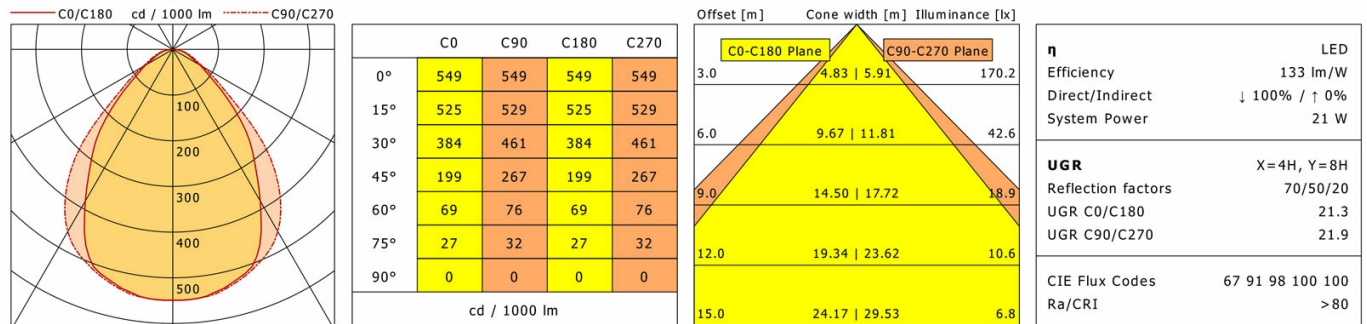

LTS

LK-L 045.10830.1405.1/DALI

Lichtkanal 045 | Light-Insert (AOB, 1xLED 21W 830/3000K 2890lm)

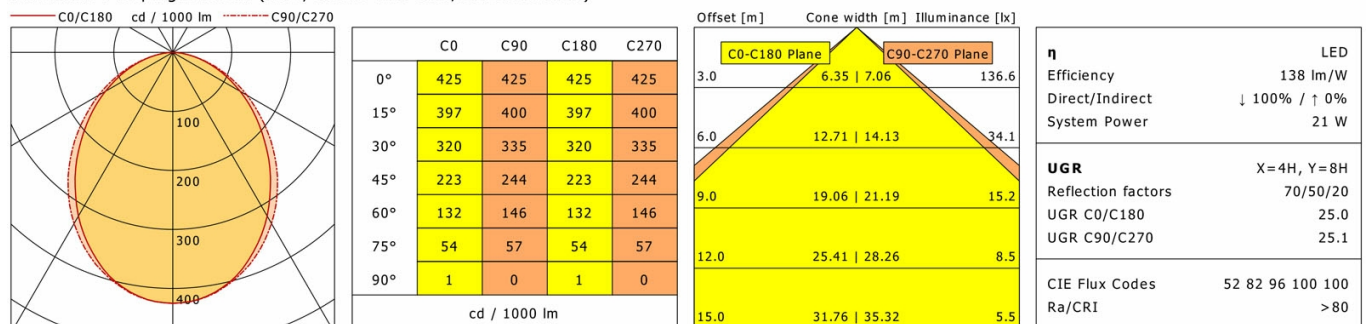

LTS