

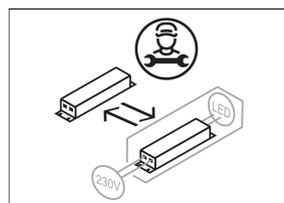


AQUA 101.830

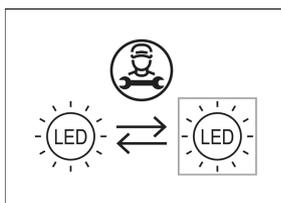

Coloris	Réf. article	EAN
blanc	658990	4043544781840

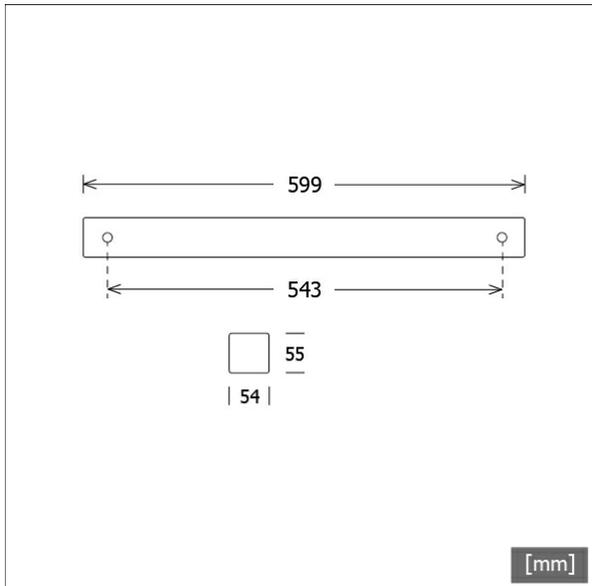

Description

- appareil d'éclairage mural pour salles d'hygiène (ex. éclairage miroirs), vestiaires et couloirs
- pour montage mural horizontal ou vertical
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- boîtier en polycarbonate finition blanche
- entrées de câble pour installation encastrée et en surface avec œillets d'obturation
- diffuseur en verre acrylique opale (montage sans outils)
- montage direct sur mur par vis
- borne à 3 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré

Options standard




Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Durée de vie	L70 B50 100.000 h
Puissance du système	14.0 W
Flux lumineux des luminaires	1660 lm
Rendement du système	118.57 lm/W
UGR classe	≤28
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP44

Dimensions / Poids

Longueur	599 mm
Largeur	54 mm
Hauteur	55 mm
Poids net	0.60 kg
Poids brut	0.64 kg

AQUA 101.830



	C0	C90	C180	C270
0°	172	172	172	172
30°	180	143	180	143
60°	149	75	149	75
90°	95	2	95	2
120°	73	2	73	2
150°	38	3	38	3
180°	2	3	2	3
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	119 lm/W
Direct/Indirect	↓ 75% / ↑ 25%
System Power	14 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	24.6
UGR C90/C270	21.5
CIE Flux Codes	35 63 85 75 100
Ra/CRI	>80

LTS