


PLL 28.0475.840.1/DALI



Coloris	Réf. article	EAN
argent	640155	4043544439895
blanc	640156	4043544439901
noir	642250	4043544480378

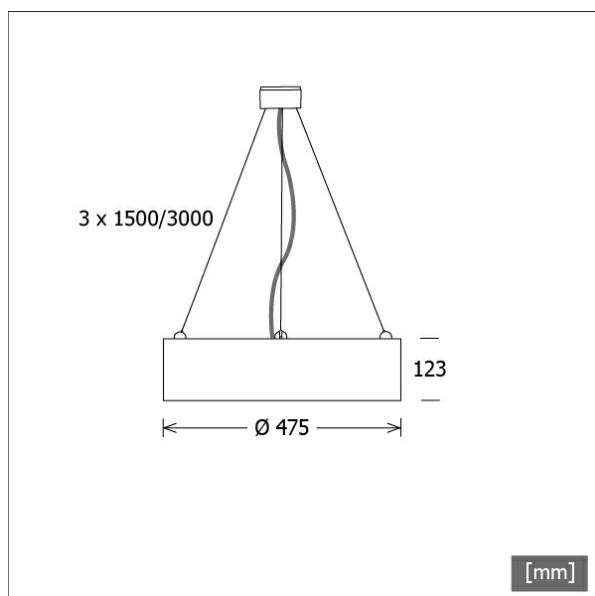

Description

- prestigieuse suspension de forme ronde à éclairage homogène direct-indirect pour une atmosphère équilibrée de la pièce
- absence de radiations thermiques et UV
- lumière : directe 78%/indirect 22%
- boîtier en tôle d'acier avec unité LED amovible
- suspension à câble à commander séparément (cache de plafond de la même couleur que l'appareil)
- disque opale en verre acrylique
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

Observations

Sur demande, disponible avec lumière directe/indirecte activable et gradable séparément.

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	833869 833873
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	
Puissance du système	45.8 W
Flux lumineux des luminaires	5370 lm
Rendement du système	117.24 lm/W
Rendement du module	187.06 lm/W
UGR classe	≤22
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids


Diamètre extérieur	475 mm
Hauteur	123 mm
Poids net	5.30 kg
Poids brut	6.30 kg

PLL 28.0475.840.1/DALI

PLL 28.0475.840.1/DALI

PL 28 (1xLED 46W 840/4000K 5370lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	284	284	284	284
30°	235	235	235	235
60°	120	120	120	120
90°	1	1	1	1
120°	33	33	33	33
150°	67	66	67	66
180°	77	77	77	77
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	117 lm/W
Direct/Indirect	↓ 78% / ↑ 22%
System Power	46 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.8
UGR C90/C270	21.8
CIE Flux Codes	48 79 96 78 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



L 73/1500 DIM
kit câble 3 plis
(longueur : 1500 mm, câble à 5 connecteurs)



L 73/3000 DIM
kit câble 3 plis
(longueur : 3000 mm, câble à 5 connecteurs)



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface



ZB-OR-P SENSOR/3000
Capteur Organic Response pour montage en suspension