

Encastrement

ML-R 070.11840.3 AOV/DALI



Description

- lampe linéaire pour montage sur placoplâtre
- diffusion de la lumière et éclairage asymétriques
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- corps en aluminium avec rebord caché (5 mm)
- embout de fermeture en zinc moulé sous pression
- diffuseur en verre opale saillant (19 mm) avec rail du profil et encastrement sans outils
- montage rapide avec bride de fixation
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré

Observations

ATTENTION : la dilatation thermique linéaire du profil en aluminium à $dT = 10$ Kelvins est de 0,3 mm au mètre. IP40 s'applique seulement sur le profil en verre acrylique monté.


Options standard



Coloris	Réf. article	EAN
argent anodisé	670332	4043544820006
noir	670333	4043544820013
blanc	670334	4043544820020

Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED linear / CRI 80 / 4000 K
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	
Puissance du système	31.9 W
Flux lumineux des luminaires	4830 lm
Rendement du système	151.41 lm/W
Rendement du module	205.00 lm/W
UGR classe	≤25
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP40


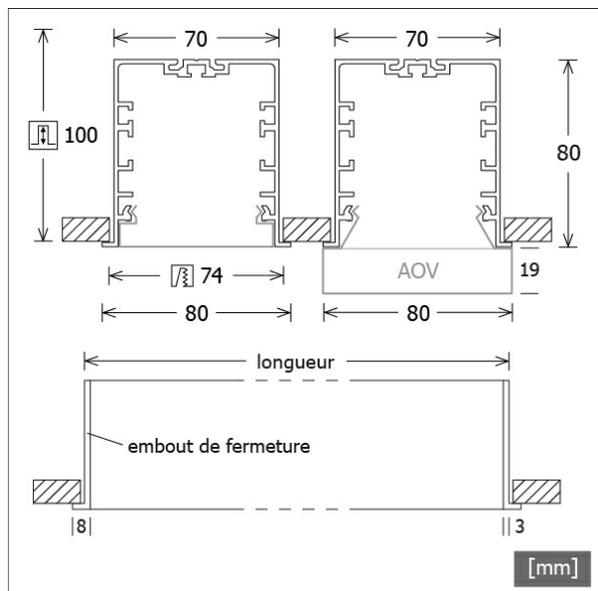


Dimensions / Poids

Longueur	1426 mm
Largeur	80 mm
Hauteur	99 mm
Découpe (LxL)	1418 x 74 mm
Épaisseur plafond	6.0 - 25.0 mm
Profondeur d'encastrement	100 mm
Poids net	5.36 kg
Poids brut	5.89 kg

Dimensions spéciales

Largeur bride de fixation : max 220 mm




Encastrément

ML-R 070.11840.3 AOV/DALI

ML-R 070.11840.3 AOV/DALI

Monoline 070 | Recessed (1xLED 32W 840/4000K 4830lm)

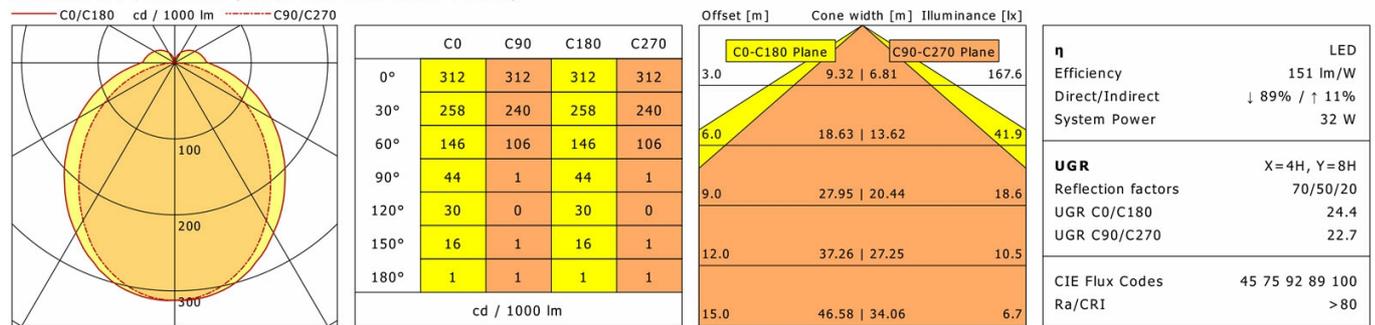

Accessoires



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-R SENSOR
capteur Organic Response pour montage encastré