

LKDI-P 060.001.090 OAG



Description

- profilé à angle droit 90° pour système d'éclairage direct-indirect
- profilé en aluminium extrudé haute qualité pour une installation plafonnier ou à suspension
- contrôle de la lumière via lamelles nanoOptix hautes performances à partir de structure LTS à microlentilles et diverses caractéristiques de faisceau (batwing/faisceau large, faisceau étroit, wallwasher) ou via lamelle standard « opal diffuse »
- modules lumière et accessoires (nécessaires) à commander séparément
- sans lamelles

Observations

La dilatation thermique linéaire du profil en aluminium à dT = 10 Kelvins est de 0,3 mm au mètre.

Données d'éclairage / Normes

Type de protection IP20

Dimensions / Poids


Longueur	500 mm
Largeur	60 mm
Hauteur	90 mm
Poids net	2.76 kg
Poids brut	2.90 kg

Dimensions spéciales

longueur côté = 500 mm



Coloris	Réf. article	EAN
argent	665201	4043544743374
noir	665202	4043544743381
blanc	665203	4043544743398

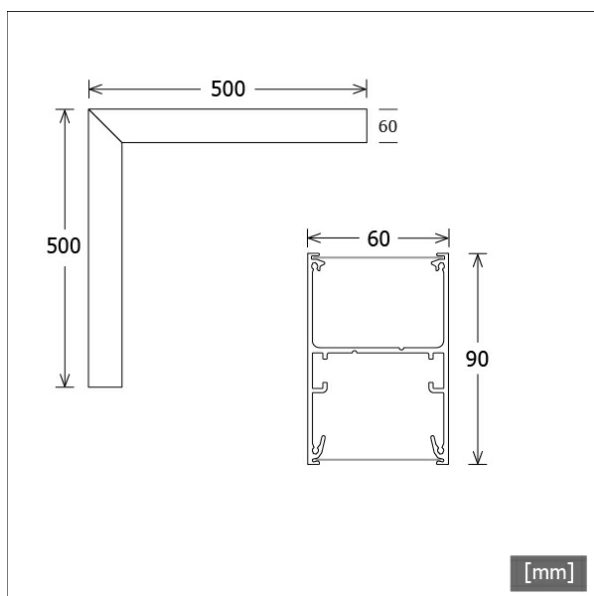

LKDI-P 060.001.090 OAG

Accessoires



LKDI-Z 060.100
Kit de branchement avec mise à la terre



LKDI-Z 060.103.03/DIM
kit câble avec alimentation DALI
(à 5 connecteurs, longueur : 3000 mm)



LKDI-Z 060.114
Support mural
(1 pièce)



STRL-LK-Z 070-060.102.00
Kit de connecteurs linéaires



STRL-LK060-Z 690.BW-WB.03
lamelle d'orientation de la lumière nanoOptix
« batwing et faisceau large »
(longueur : 3 m)




STRL-LK060-Z 690.DB.03
lamelle d'orientation de la lumière nanoOptix
« faisceau profond »
(longueur : 3 m)



STRL-LK060-Z 690.OPDF.03
lamelle d'orientation de la lumière nanoOptix
« diffuseur opale »
(longueur : 3 m)



STRL-LK060-Z 690.WW.03
lamelle de contrôle de la lumière nanoOptix
« wallwasher »
(longueur : 3 m)



STRL-LKDI-Z 060.104.03
kit câble sans alimentation
(longueur : 3000 mm)