



OPT-P 115.840.1/DALI



Coloris	Réf. article	EAN
noir-blanc	665496	4043544747334
blanc-blanc	665498	4043544747358

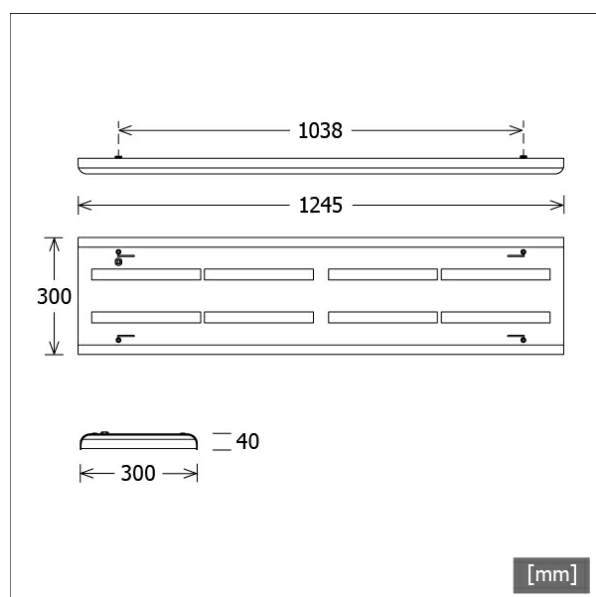

Description

- lampe à suspension rectangulaire à lumière directe et indirecte pour un éclairage du poste de travail uniforme et sans aucun éblouissement
- peut être associé au module lampe OPT-R... et à la lampe au sol OPT-S...
- lumière : directe 20%/indirect 80%
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- technologie innovante du tube pour un éclairage anti-éblouissement
- diffuseurs directs avancés avec faisceau lumineux standard de 60°
- boîtier en aluminium avec diffuseur micropoint et design arrondi
- combinaisons de couleur haut/base : noir/blanc, blanc/blanc et RAL/RAL
- 2 suspensions à câble en Y réglables en hauteur (longueur : 1500 mm)
- câble de raccordement transparent (à 5 conducteurs, pré-assemblé), boîtier au plafond en ABS
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Matrix / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	833900
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	
Puissance du système	115.8 W
Flux lumineux des luminaires	14700 lm
Rendement du système	126.94 lm/W
Rendement du module	188.50 lm/W
UGR classe	≤16
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20


Dimensions / Poids

Longueur	1245 mm
Largeur	300 mm
Hauteur	40 mm
Poids net	6.42 kg
Poids brut	7.12 kg

OPT-P 115.840.1/DALI

Optico | Pendant (1xLED 116W 840/4000K 14700lm)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	207	207	207	207
30°	116	111	116	111
60°	4	4	4	4
90°	0	0	0	0
120°	40	136	40	136
150°	266	261	266	261
180°	296	296	296	296
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	127 lm/W
Direct/Indirect	↓ 22% / ↑ 78%
System Power	116 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	89 99 100 22 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires




ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface



ZB-OR-P SENSOR/3000
Capteur Organic Response pour montage en suspension