



DCL-P-U1 001/3000

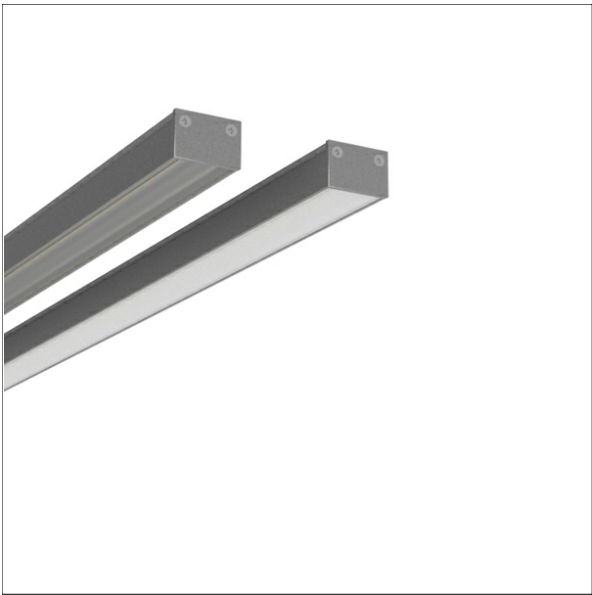

Coloris	Réf. article	EAN
argent anodisé	663649	4043544792877
noir	663650	4043544792884
blanc	663651	4043544792891

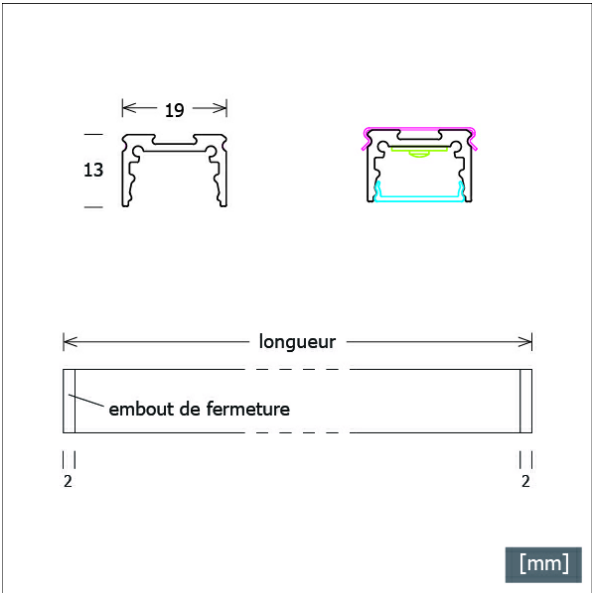

Description

- profil linéaire de surface Decoline U1 (longueur : 3000 mm) pour éclairage d'accentuation
- élégant profil en aluminium extrudé pour un montage en surface facile
- couvercles diffuseurs opales/transparents, embouts de fermeture, clips de fixation, connecteurs linéaires et bandes lumineuses à LED à commander séparément

Observations

Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $\Delta T = 20$ Kelvin 1.2 mm pro Meter.

Données d'éclairage / Normes

Type de protection IP20

Dimensions / Poids

Longueur	3000 mm
Largeur	19 mm
Hauteur	13 mm
Poids net	0.57 kg
Poids brut	0.72 kg

Dimensions spéciales

longueur = longueur profil + (épaisseur de l'embout de fermeture 2 x 2 mm)



DCL-P-U1 001/3000

Accessoires



CONV 024.035/DALI
convertisseur LED 35 W / gradable DALI



CONV 024.060
convertisseur LED 60 W / On- Off



CONV 024.060/DALI
convertisseur LED 60 W / gradable DALI



CONV 024.100
convertisseur LED 100 W / On- Off



CONV 024.100/DALI
convertisseur LED 100 W / gradable DALI



CONV 024.200
convertisseur LED 200 W / On- Off



DCL-L 08.927.10
bande lumineuse LED 8 W / 2700 K



DCL-L 08.930.10
bande lumineuse LED 8 W / 3000 K



DCL-L 08.940.10
bande lumineuse LED 8 W / 4000 K



DCL-L 15.927.10
bande lumineuse LED 15 W / 2700 K



DCL-L 15.930.10
bande lumineuse LED 15 W / 3000 K



DCL-L 15.940.10
bande lumineuse LED 15 W / 4000 K

DCL-P-U1 001/3000

Accessoires



DCL-Z102.00
Kit de connecteurs linéaires



DCL-Z-A1U1 AKB/3000
couvercle diffuseur A1/U1plat transparent
(longueur : 3000 mm)



DCL-Z-A1U1 AOB/3000
couvercle diffuseur A1/U1plat opale
(longueur : 3000 mm)



DCL-Z-U1 001.1
embout de fermeture U1 sans ouverture
(1 pièce)



DCL-Z-U1 001.2
embout de fermeture U1 avec ouverture
(1 pièce)



DCL-Z-U1 115
clip de montage U1
(1 pièce)