




## LUNS 204.840.1/DALI



Coloris	Réf. article	EAN
argent	665719	4043544750327
noir	665720	4043544750334
blanc	665721	4043544750341

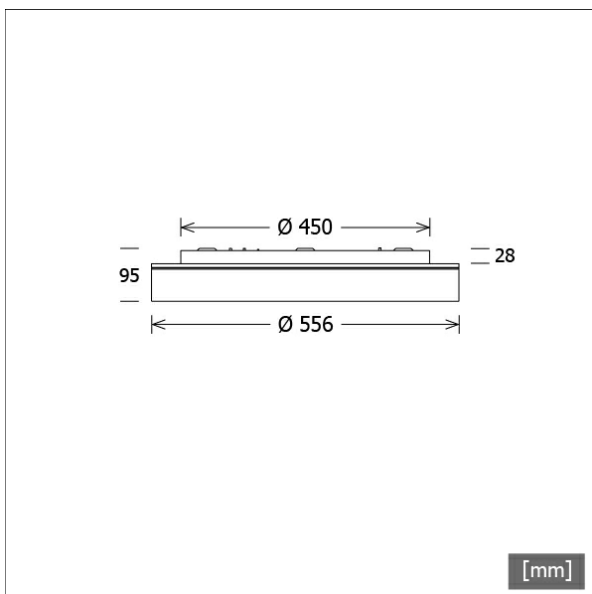

## Description

- utilisable en appareil de plafond, mural ou en suspension (suspension à commander séparément)
- à faisceau direct avec anneau effet lumière
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- appareil composé d'un boîtier en tôle d'acier pour ballast et unité lampe
- l'unité lampe peut être séparée du boîtier du ballast sans outils au moyen d'un système à baïonnette (avec filin de sécurité)
- diffuseur en verre acrylique opale
- boîtier ballast pour vissage direct
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

## Options standard



## Options spéciales



## Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	993701 993703
Durée de vie	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Puissance du système	40.8 W
Flux lumineux des luminaires	4560 lm
Rendement du système	111.76 lm/W
Rendement du module	175.00 lm/W
UGR classe	≤25
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

## Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	556 mm
Hauteur	95 mm
Poids net	8.04 kg
Poids brut	8.94 kg

# LUNS 204.840.1/DALI

Lunata Small (1xLED 41W 840/4000K 4560lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	345	345	345	345
15°	332	332	332	332
30°	293	293	293	293
45°	233	233	233	233
60°	156	156	156	156
75°	66	66	66	66
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	9.20	9.20	175.0
6.0	18.39	18.40	43.8
9.0	27.59	27.59	19.4
12.0	36.78	36.79	10.9
15.0	45.98	45.99	7.0

<b>η</b>	LED
Efficiency	111 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	41 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.7
UGR C90/C270	22.7
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessoires



**L 72/1500 DIM**  
kit câble 4 plis  
(longueur : 1500 mm, câble à 5 connecteurs)



**L 72/3000 DIM**  
kit câble 4 plis  
(longueur : 3000 mm, câble à 5 connecteurs)



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response passerelle IoT série Cascade



**ZB-OR-A SENSOR**  
Capteur Organic Response pour montage en surface



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
Capteur Organic Response pour montage en suspension