



SCEKLP 6.2040.45

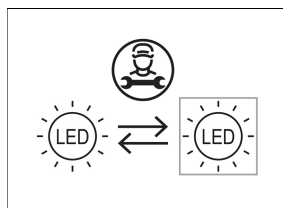

Coloris	Réf. article	EAN
noir	637057	4043544396679
argent	637058	4043544396686
blanc	637059	4043544396693

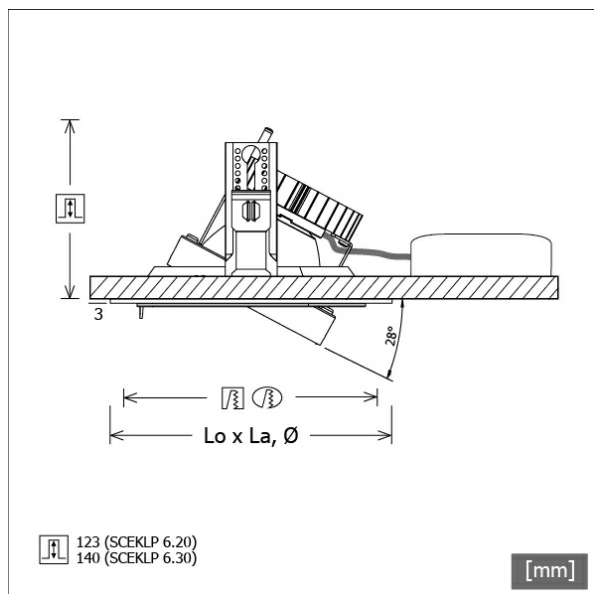


Description

- système de projecteur à encastrement flexible composé de collerettes de montage, têtes d'éclairage et ballasts (collerettes de montage à commander séparément)
- tête d'éclairage orientable à 28° au moyen de cardans
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion de la chaleur avec refroidissement passif (dissipateur thermique en aluminium)
- suspensions cardaniques en zinc moulé sous pression et polycarbonate
- réflecteur-miroir en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement.
- verre de protection transparent
- la tête d'éclairage s'emboîte dans la collerette sans outils
- branchement au ballast par câble de l'appareil avec connecteur Mini-Clamp
- ballast (convertisseur LED) Inklus (positionnement extérieur)

Options standard



Options spéciales

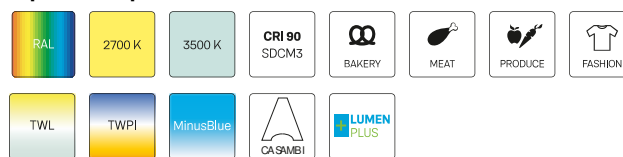

Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	848119
Durée de vie	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Puissance du système	25.8 W
Flux lumineux des luminaires	2790 lm
Rendement du système	108.13 lm/W
Rendement du module	160.37 lm/W
UGR classe	≤22
Zone de rayonnement	Wide Flood
Angle de rayonnement	49°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	III
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids


Hauteur	126 mm
Profondeur d'encastrement	123 mm
Diamètre de la tête lumineuse	154 mm
Poids net	0.80 kg
Poids brut	0.84 kg

SCEKLP 6.2040.45

SCEKLP 6.2040.45


Scene 6 System | Light-Head (1xLED 26W 840/4000K 2790lm)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1388	1388	1388	1388
15°	1223	1223	1223	1223
30°	490	490	490	490
45°	17	17	17	17
60°	2	2	2	2
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]



η	LED
Efficiency	107 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	26 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.2
UGR C90/C270	20.2
CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS


Accessoires




SCER 6.100
Boîtier à encastrément à 1 point de lumière



SCER 6.111
Boîtier à encastrément (rond) à 1 point de lumière




SCER 6.200
Boîtier à encastrément à 2 points de lumière




SCER 6.300
Boîtier à encastrément à 3 points de lumière



SCER 6.310
Boîtier à encastrément (rond) à 3 points de lumière



SCER 6.330
Boîtier angulaire à encastrément à 3 points de lumière



SCER 6.400
Boîtier à encastrément à 4 points de lumière