

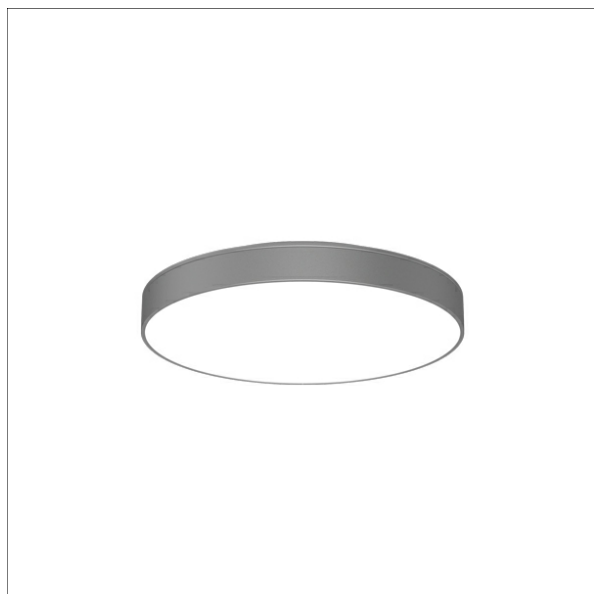


LUNS 302.830.1/DALI



Coloris	Réf. article	EAN
argent	665722	4043544750358
noir	665723	4043544750365
blanc	665724	4043544750372

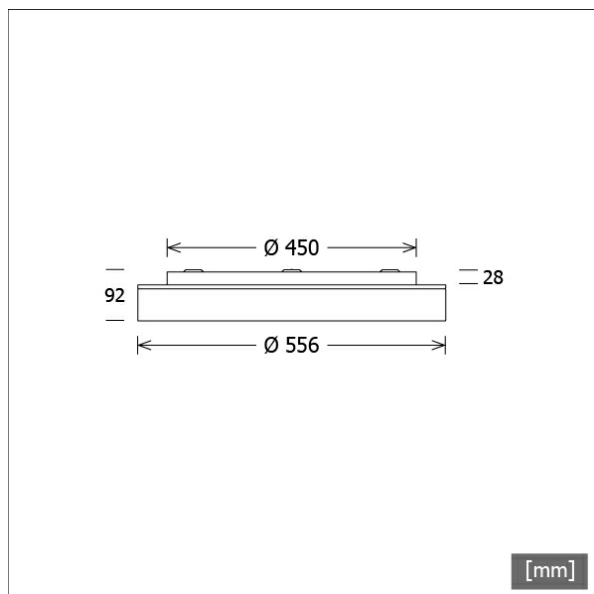

Description

- utilisable en appareil de plafond, mural ou en suspension (suspension à commander séparément)
- à faisceau direct/indirect sans anneau effet lumière
- lumière indirecte faible pour éclairage du plafond
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- appareil composé d'un boîtier en tôle d'acier pour ballast et unité lampe
- l'unité lampe peut être séparée du boîtier du ballast sans outils au moyen d'un système à baïonnette (avec filin de sécurité)
- diffuseur en verre acrylique opale
- boîtier ballast pour vissage direct
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

Options standard

4000 K

Options spéciales



Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL sources de lumière	993702 993704
Durée de vie	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Puissance du système	20.6 W
Flux lumineux des luminaires	2290 lm
Rendement du système	111.16 lm/W
Rendement du module	163.00 lm/W
UGR classe	≤22
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20


Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	556 mm
Hauteur	92 mm
Poids net	8.04 kg
Poids brut	8.94 kg

LUNS 302.830.1/DALI

Lunata Small (1xLED 21W 830/3000K 2290lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	332	332	332	332
15°	320	319	320	319
30°	283	281	283	281
45°	225	224	225	224
60°	149	149	149	149
75°	63	63	63	63
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	Illuminance [lx]
3.0	9.19 9.16		84.5
6.0	18.38 18.32		21.1
9.0	27.57 27.47		9.4
12.0	36.75 36.63		5.3
15.0	45.94 45.79		3.4

η	LED
Efficiency	109 lm/W
Direct/Indirect	↓ 96% / ↑ 4%
System Power	21 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.9
UGR C90/C270	19.9
CIE Flux Codes	47 79 96 96 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



L 72/1500 DIM
kit câble 4 plis
(longueur : 1500 mm, câble à 5 connecteurs)



L 72/3000 DIM
kit câble 4 plis
(longueur : 3000 mm, câble à 5 connecteurs)



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface



ZB-OR-P SENSOR/3000
Capteur Organic Response pour montage en suspension