



# FLIR 200.2040.15/DALI

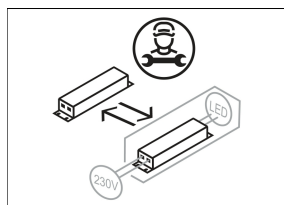

Coloris	Réf. article	EAN
noir	641759	4043544473059
argent	641760	4043544473066
blanc	641761	4043544473073

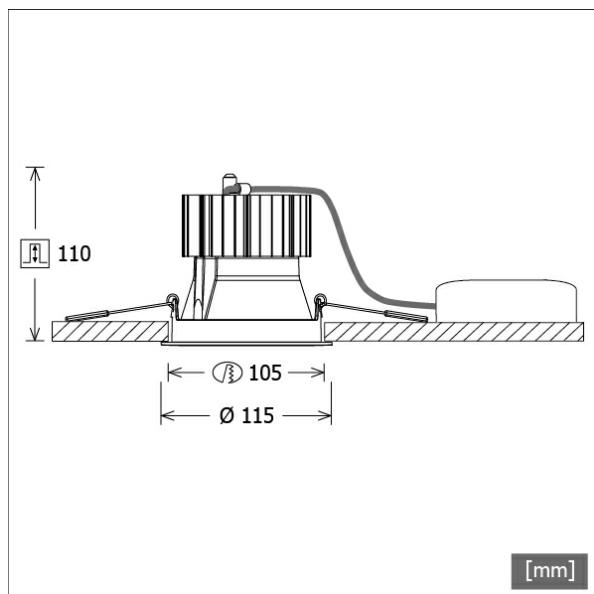

## Description

- projecteur à encastrement avec variantes optiques et pour une gamme étendue d'applications
- tête lampe orientable à 20°
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion de la chaleur avec refroidissement passif (dissipateur thermique en aluminium)
- réflecteur-miroir en aluminium à hautes performances à faisceau symétrique précis pour un rendement lumineux maximal et le meilleur éclairage non éblouissant
- anneau d'encastrement/frontal en zinc moulé sous pression avec collerette à effet de lumière transparente (autres anneaux à effet de lumière/décoratifs et verres décoratifs disponibles en option)
- montage au plafond sans outils à l'aide de ressorts de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) Inklus (positionnement extérieur)

## Options standard



## Options spéciales



## Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	848119
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	27.0 W
Flux lumineux des luminaires	max. 3120 lm
Rendement du système	112.22 lm/W
Rendement du module	160.37 lm/W
UGR classe	≤28
Zone de rayonnement	Spot
Angle de rayonnement	19°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

## Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	115 mm
Hauteur	112 mm
Découpe (Ø)	105 mm
Épaisseur plafond	1.0 - 25.0 mm

Downlight à encastrement · Flixx 200 Round

FLIR 200.2040.15/DALI




LTS  
LOVE TO SHINE

Profondeur d'encastrement	110 mm
Poids net	0.93 kg
Poids brut	1.01 kg

# FLIR 200.2040.15/DALI

## FLIR 200.2040.15/DALI


Flixx 200 Round (FLIRZ 200.25, 1xLED 27W 840/4000K 3030lm 19°)

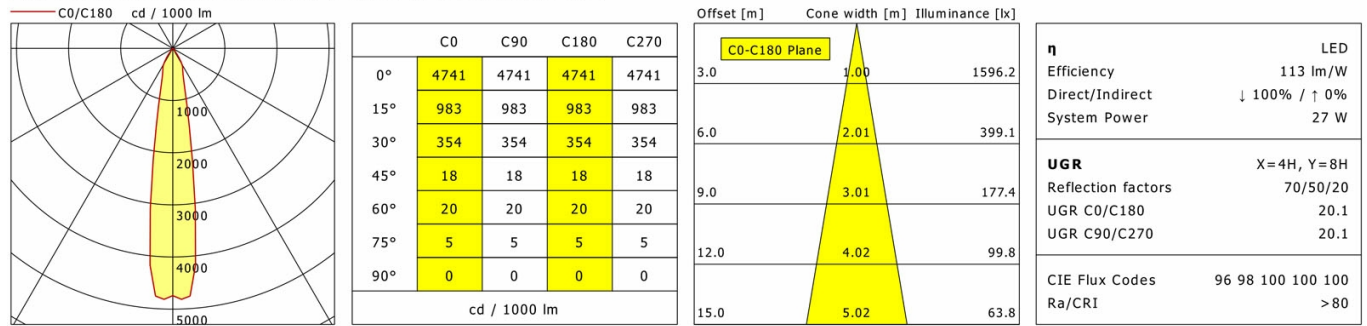

LTS

## FLIR 200.2040.15/DALI


Flixx 200 Round (FLIRZ 200.05, 1xLED 27W 840/4000K 3120lm 19°)

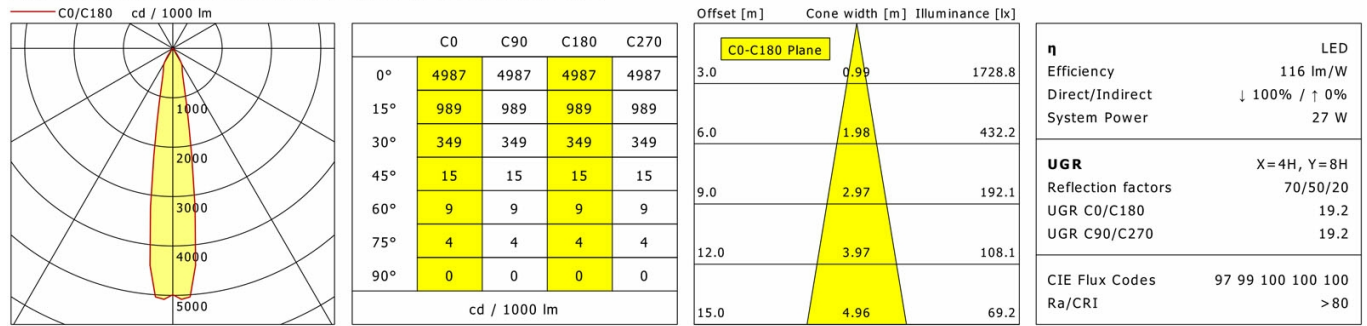

LTS

## FLIR 200.2040.15/DALI

Flixx 200 Round (FLIRZ 200.24, 1xLED 27W 840/4000K 2940lm 19°)

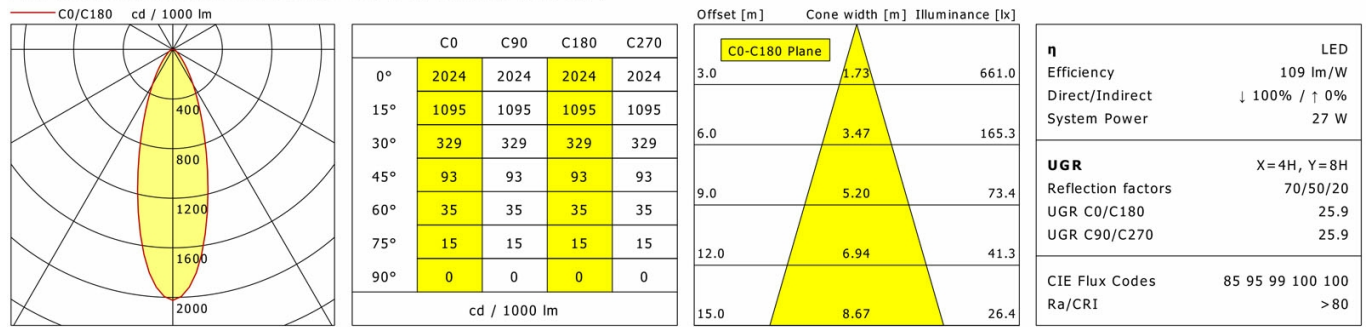

LTS

# FLIR 200.2040.15/DALI

## Accessoires



**FLIRZ 200.01**  
Anneau décoratif noir



**FLIRZ 200.02**  
Anneau décoratif argent




**FLIRZ 200.03**  
Anneau décoratif blanc



**FLIRZ 200.04**  
Anneau à effet lumière opale



**FLIRZ 200.05**  
Anneau à effet lumière transparent



**FLIRZ 200.06**  
Anneau à effet lumière rouge opaque



**FLIRZ 200.07**  
Anneau à effet lumière jaune opaque



**FLIRZ 200.08**  
Boîtier à effet lumière bleu opaque




**FLIRZ 200.16**  
Anneau à effet lumière rouge translucide



**FLIRZ 200.17**  
Anneau à effet lumière jaune translucide



**FLIRZ 200.18**  
Boîtier à effet lumière bleu translucide



**FLIRZ 200.24**  
Verre de décoration opale



**FLIRZ 200.25**  
Verre de décoration transparent



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response passerelle IoT série Cascade



**ZB-OR-R SENSOR**  
capteur Organic Response pour montage encastré