




GLOB 450.4640.2/DALI



Coloris	Réf. article	EAN
blanc	649455	4043544570963

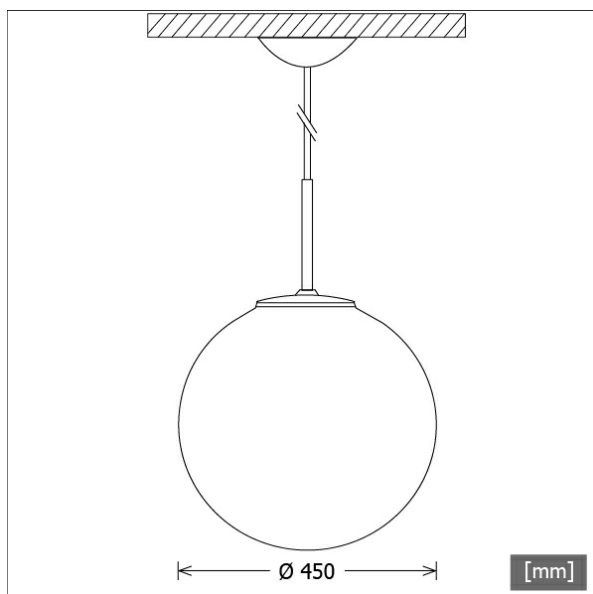

Description

- lampe à suspension au design simple et indémodable
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- lumière : directe 54%/indirect 46%
- cache de plafond et plaque de décoration pour porte-câbles de couleur blanche
- cache de plafond en demi-sphère en ABS blanc
- câble en tissu blanc avec suspension à câble en filigrane (longueur : 2500 mm)
- longueur câble réglable sur le cache
- sphère lumineuse en verre acrylique opale
- cache au plafond facile à monter
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré dans la lampe

Options standard

3000 K

Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Durée de vie	L70 B50 55.000 h
Puissance du système	46.0 W
Flux lumineux des luminaires	6290 lm
Rendement du système	136.73 lm/W
UGR classe	≤19
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids


Diamètre extérieur	450 mm
Hauteur	450 mm
Poids net	4.80 kg
Poids brut	4.99 kg

GLOB 450.4640.2/DALI

GLOB 450.4640.2/DALI

Globia (1xLED 46W 840/4000K 6290lm)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	74	74	74	74
30°	76	76	76	76
60°	81	81	81	81
90°	86	86	86	86
120°	80	80	80	80
150°	70	70	70	70
180°	54	54	54	54
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	137 lm/W
Direct/Indirect	↓ 51% / ↑ 49%
System Power	46 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.5
UGR C90/C270	18.5
CIE Flux Codes	23 48 74 51 100
Ra/CRI	>80

LTS