

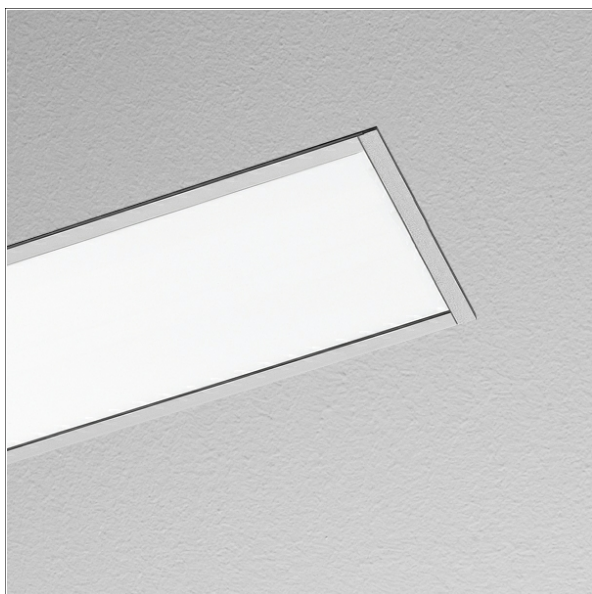


## Encastrement

## ML-R 070.10840.2 AOB/DALI

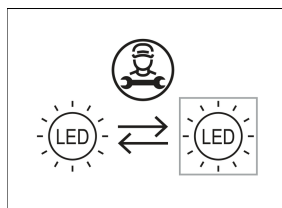

Coloris	Réf. article	EAN
argent anodisé	670275	4043544819437
noir	670276	4043544819444
blanc	670277	4043544819451

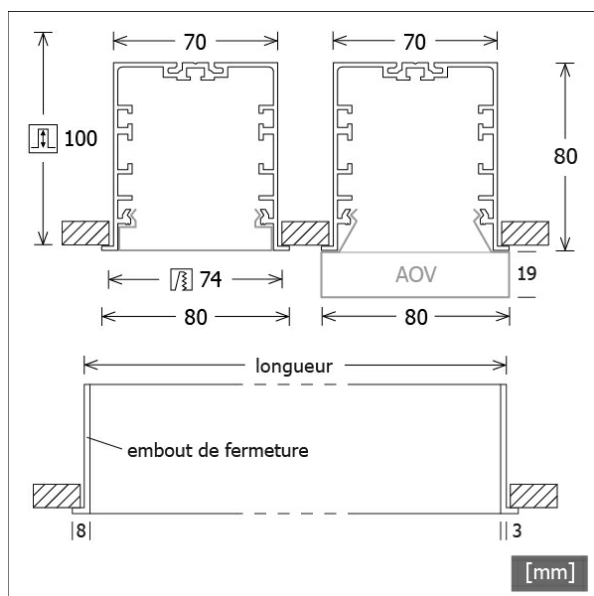

## Description

- lampe linéaire pour montage sur placoplâtre
- diffusion de la lumière et éclairage asymétriques
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- corps en aluminium avec rebord caché (5 mm)
- embout de fermeture en zinc moulé sous pression
- diffuseur en verre opale plat avec rail du profil et encastrement sans outils
- montage rapide avec bride de fixation
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré

## Observations

ATTENTION : la dilatation thermique linéaire du profil en aluminium à  $\Delta T = 10$  Kelvins est de 0,3 mm au mètre. IP40 s'applique seulement sur le profil en verre acrylique monté.

## Options standard

3000 K

## Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED linear / CRI 80 / 4000 K
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	
Puissance du système	16.5 W
Flux lumineux des luminaires	2670 lm
Rendement du système	161.81 lm/W
Rendement du module	205.00 lm/W
UGR classe	≤25
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP40

## Dimensions / Poids

Longueur	1146 mm
Largeur	80 mm
Hauteur	80 mm
Découpe (LxL)	1138 x 74 mm
Épaisseur plafond	6.0 - 25.0 mm
Profondeur d'encastrement	100 mm
Poids net	4.06 kg
Poids brut	4.49 kg

## Dimensions spéciales


Largeur bride de fixation : max 220 mm

Encastrement

# ML-R 070.10840.2 AOB/DALI

## ML-R 070.10840.2 AOB/DALI

Monoline 070 | Recessed (1xLED 17W 840/4000K 2670lm)

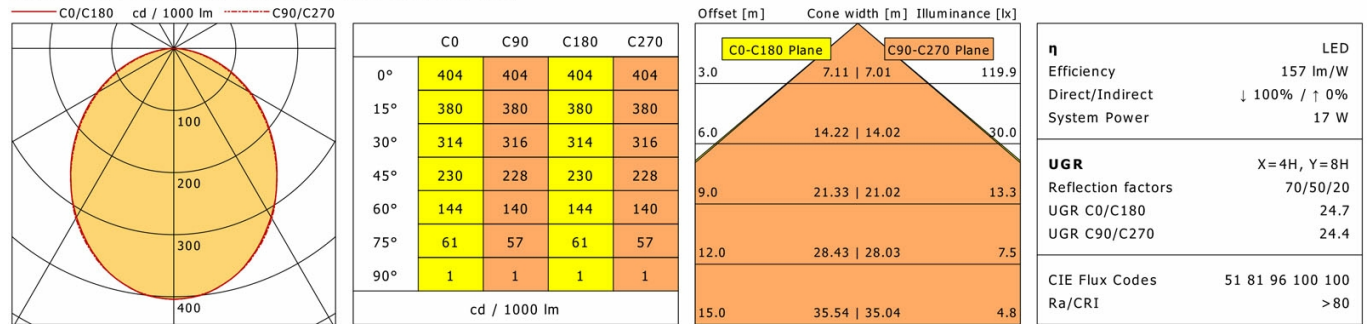

### Accessoires



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response passerelle IoT série Cascade



**ZB-OR-R SENSOR**  
capteur Organic Response pour montage encastré